

INTERLIGHT


- revelamos a beleza -

donna

Luminária de mesa recarregável

Manual de utilização

Encontre a
referência do
seu produto aqui



Menu
interativo

8013-W

8013-HW

interlight.com.br/donna

Manual 0380.R6
rev/ 2023

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -




8013-HW

donna

Luminária de mesa recarregável

Manual de utilização 8013-W

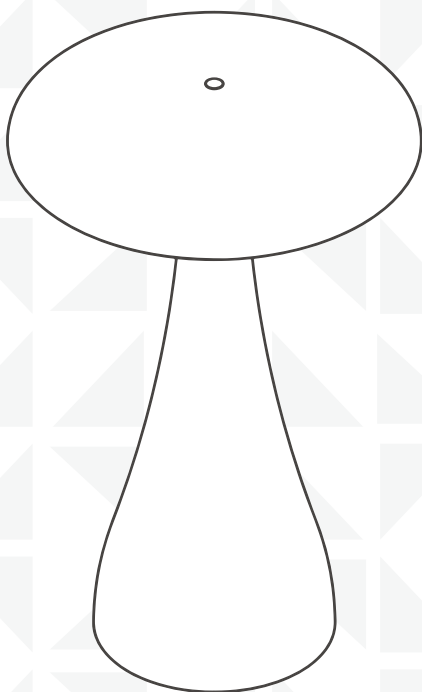

Menu
interativo




Dados
técnicos



Dimerização
3 estágios



Carregando
a bateria

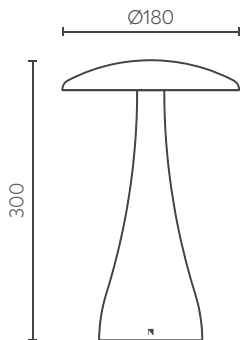

LED Dimerizável:

Ref.: 8013-W
Fluxo lum.: 190lm
Temp. de cor: 3000K ●

medidas em mm.

Dados técnicos:

Potência: 2,5W

Tensão: 5V

Bateria de li-íon incluída: 18650/2600mAH*2

Vida útil da bateria: >500 ciclos

Tempo de carga: 6-8 horas

Autonomia: 14-64hrs

Dimerização: por estágio

IRC >90

100~240V • 50-60Hz • 5Vdc máx. 1A



IP41

Proteção
contra
respingos

Carregador

Entrada 100~240V (50/60Hz)

Saída tensão constante 5V 1A

Cabo USB: 1,2m

Incluso:

Bateria recarregável

Cabo USB-C

Não incluso:

Fonte de alimentação

Acessórios:

ACS.8000

Pack bateria

Li-íon

18650/2600mAH*2



ACS.8001

Fonte

100~240V (50/60Hz)

5V 1A



ACS.8002

Pack completo

Bateria + base




(vendidos separadamente)

Instruções de uso

ATENÇÃO!



Antes de acender a luminária,
remover a fita azul da bateria.

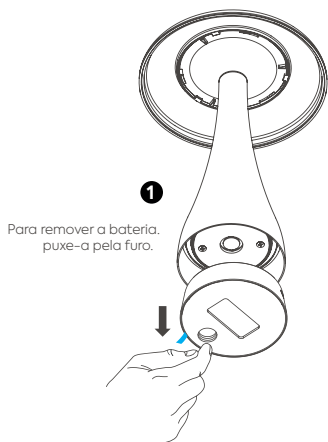

1


Para remover a bateria,
puxe-a pela furo.

2




Remova a fita azul.

3



Recomendamos a carga completa
da bateria antes do acendimento
da luminária.

Dimerização por estágio

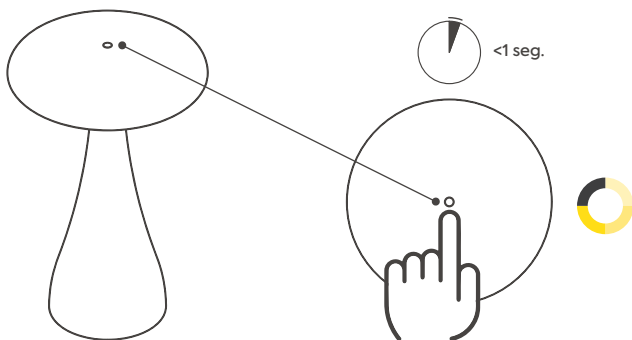

Toque rapidamente o botão
touch para ligar a luminária,
ela acenderá em 10%



1º toque
10%



2º toque
40%



3º toque
100%



4º toque
desliga

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -




8013-W

donna

Luminária de mesa recarregável

Manual de utilização 8013-HW

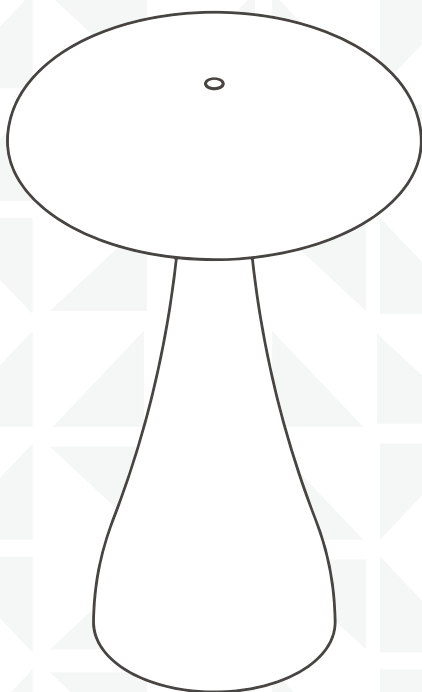

Menu
interativo



Dados
técnicos




Temperatura
de cor



Dimerização
contínua



Carregando
a bateria

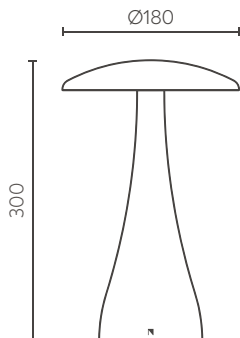

LED Dimerizável:

Ref.: 8013-HW
Fluxo lum.: 150lm | 190lm
Temp. de cor: 2000K | 3000K

medidas em mm.

Dados técnicos:

Potência: 2,5W

Tensão: 5V

Bateria de li-íon incluída: 18650/2600mAH*2

Vida útil da bateria: >500 ciclos

Tempo de carga: 6-8 horas

Autonomia: 14-64hrs

Troca da temp. de cor: alternada

Dimerização: contínua

IRC >90

100~240V • 50-60Hz • 5Vdc máx. 1A



IP41

Proteção
contra
respingos

Carregador

Entrada 100~240V (50/60Hz)

Saída tensão constante 5V 1A

Cabo USB: 1,2m

Incluso:


Bateria recarregável


Cabo USB-C

Não incluso:

Fonte de alimentação

Acessórios:

ACS.8000 
Pack bateria
Li-íon
18650/2600mAH*2

ACS.8001 
Fonte
100~240V (50/60Hz)
5V 1A

ACS.8002 
Pack completo
Bateria + base


(vendidos separadamente)

Instruções de uso

ATENÇÃO!




Antes de acender a luminária,
remover a fita azul da bateria.

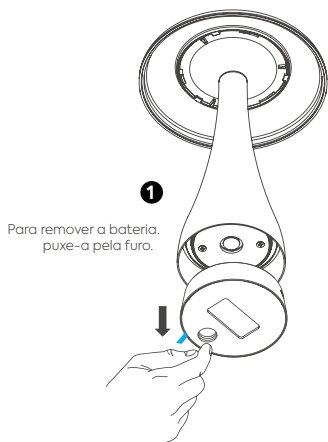

1


Para remover a bateria,
puxe-a pela furo.

2




Remova a fita azul.

3



Recomendamos a carga completa
da bateria antes do acendimento
da luminária.

Trocando a temperatura de cor Dimerização contínua

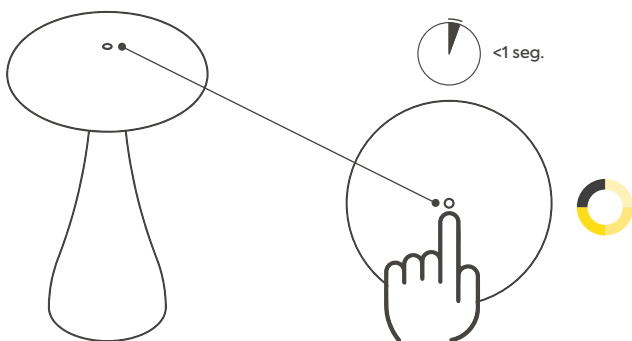

1º toque
3000K



2º toque
2000K



3º toque
desliga




Dimerização
contínua*

1º toque longo:
reduz a intensidade
2º toque longo:
aumenta intensidade

*Na temperatura
desejada

Carregando a bateria

pack bateria (base)

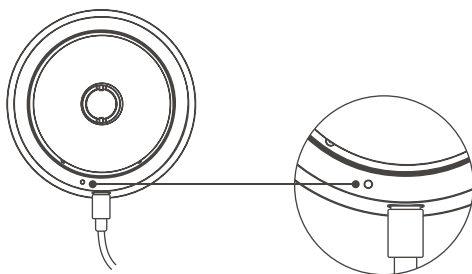

- **Luz vermelha**
Carga em andamento
- **Luz azul**
Carga completa

Tempo de carga: 6-8 horas

Recomendamos o uso do carregador USB de 5W da Interlight (ref.: ACS.8001).
Ou carregador de mercado com as características:
Entrada: AC 100-240Vac 50/60Hz
Saída: 5V 1A

Boas práticas para preservação da vida útil da bateria

Não guardar o produto por longos períodos com a bateria totalmente carregada ou totalmente descarregada;

Não manter o produto carregando após a sinalização da finalização da carga;

Não manter o produto próximo de fontes de calor.

Importante

Não recomendamos que o pack de bateria seja retirado com a luminária em funcionamento, isso pode causar danos ao funcionamento normal do produto.

Observações

1. Leia atentamente esse manual.
2. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar o produto inteiro para a fábrica.
3. Para a limpeza da luminária, sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
4. Produto com 2 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, vida útil da bateria >500 ciclos.
5. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ©

donna

Luminária de mesa recarregável



Menu
interativo

8013-W

8013-HW

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

2 ANOS
GARANTIA

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia