

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Luminária de mesa recarregável

## Manual de utilização



Menu  
interativo

**donna**

**dontin**

# INTERLIGHT


- revelamos a beleza -

## donna

Luminária de mesa recarregável

### Manual de utilização

Encontre a  
referência do  
seu produto aqui



Menu  
interativo

8012-S

8012-HW

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -




8012-HW

# donna

Luminária de mesa recarregável

## Manual de utilização 8012-S

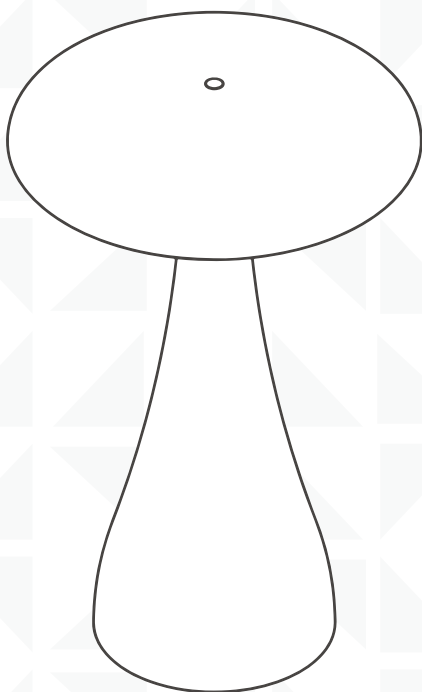

Menu  
interativo




Dados  
técnicos



Dimerização  
3 estágios



Carregando  
a bateria

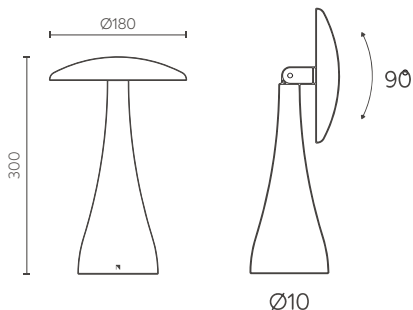

**LED Dimerizável:**

Ref.: 8012-S  
Fluxo lum.: 190lm  
Temp. de cor: 2700K ●

medidas em mm.

**Dados técnicos:**

Potência: 2,5W

Tensão: 5V

Bateria de li-íon incluída: 18650/2600mAH\*2

Vida útil da bateria: >500 ciclos

Tempo de carga: 6-8 horas

Autonomia: 14-64hrs

Dimerização: por estágio

IRC >90

100~240V • 50-60Hz • 5Vdc máx. 1A



**IP40**

Proteção  
contra

sólidos(menor 1mm)

**Carregador**

Entrada 100~240V (50/60Hz)

Saída tensão constante 5V 1A

Cabo USB: 1,2m

**Incluso:**

Bateria recarregável

Cabo USB-C

**Não incluso:**

Fonte de alimentação

**Acessórios:**

ACS.8000

Pack bateria

Li-íon

18650/2600mAH\*2



ACS.8001

Fonte

100~240V (50/60Hz)

5V 1A



ACS.8002

Pack completo

Bateria + base





(vendidos separadamente)

## Instruções de uso


### ATENÇÃO!



Antes de acender a luminária,  
remover a fita azul da bateria.

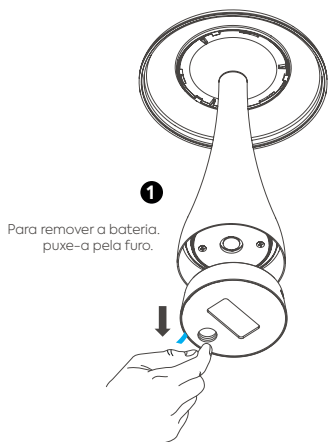

## Dimerização por estágio

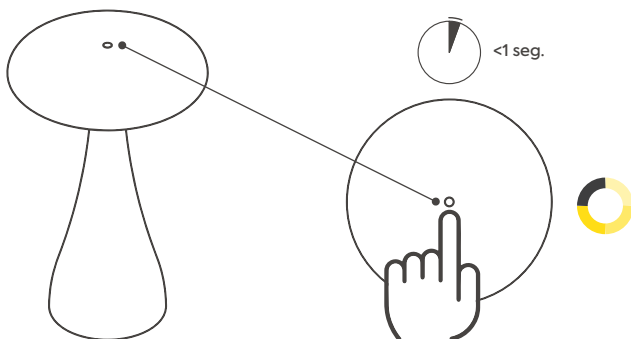

Toque rapidamente o botão  
touch para ligar a luminária,  
ela acenderá em 10%



1º toque  
10%



2º toque  
40%



3º toque  
100%



4º toque  
desliga

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -




8012-S

# donna

Luminária de mesa recarregável

## Manual de utilização 8012-HW

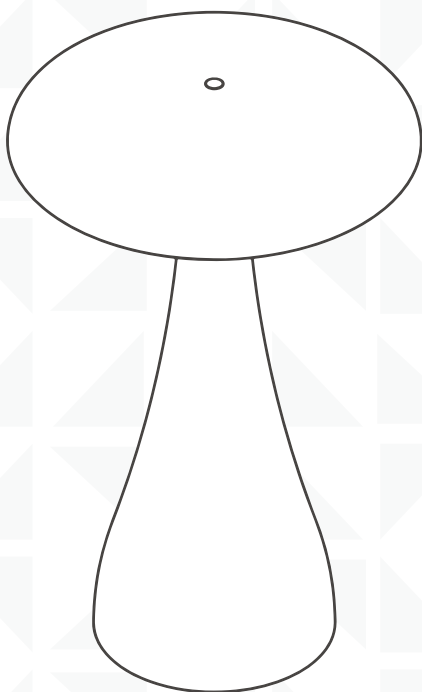

Menu  
interativo



Dados  
técnicos




Temperatura  
de cor



Dimerização  
contínua



Carregando  
a bateria

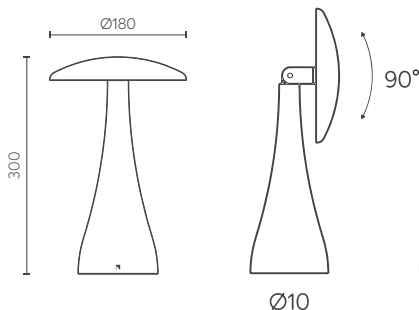


**LED Dimerizável:**

Ref.: 8012-HW  
Fluxo lum.: 150lm | 190lm  
Temp. de cor: 2000K | 3000K ●●

medidas em mm.

**Dados técnicos:**

Potência: 2,5W  
Tensão: 5V  
Bateria de li-íon incluída: 18650/2600mAH\*2  
Vida útil da bateria: >500 ciclos  
Tempo de carga: 6-8 horas  
Autonomia: 14-64hrs  
Troca da temp. de cor: alternada  
Dimerização: contínua  
IRC >90  
100~240V • 50-60Hz • 5Vdc máx. 1A



**IP40**  
Proteção  
contra  
sólidos(menor 1mm)

**Carregador**

Entrada 100~240V (50/60Hz)  
Saída tensão constante 5V 1A  
Cabo USB: 1,2m


**Incluso:**


Bateria recarregável  
Cabo USB-C

**Não incluso:**

Fonte de alimentação

**Acessórios:**

ACS.8000 —   
Pack bateria  
Li-íon  
18650/2600mAH\*2

ACS.8001 —   
Fonte  
100~240V (50/60Hz)  
5V 1A

ACS.8002 —   
Pack completo  
Bateria + base


(vendidos separadamente)

## Instruções de uso

### ATENÇÃO!




Antes de acender a luminária,  
remover a fita azul da bateria.

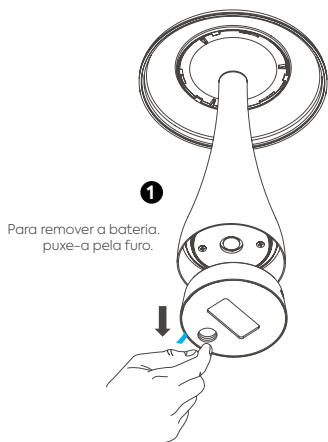

1

Para remover a bateria,  
puxe-a pela furo.

2




Remova a fita azul.

3



Recomendamos a carga completa  
da bateria antes do acendimento  
da luminária.

## Trocando a temperatura de cor Dimerização contínua

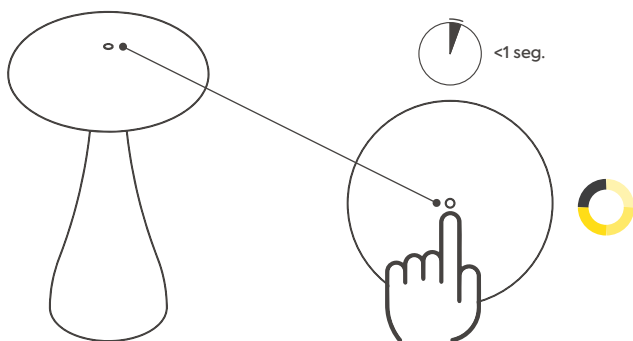

1º toque  
3000K



2º toque  
2000K



3º toque  
desliga



Dimerização  
contínua\*


1º toque longo:  
reduz a intensidade  
2º toque longo:  
aumenta intensidade

\*Na temperatura  
desejada



# Carregando a bateria

pack bateria (base)

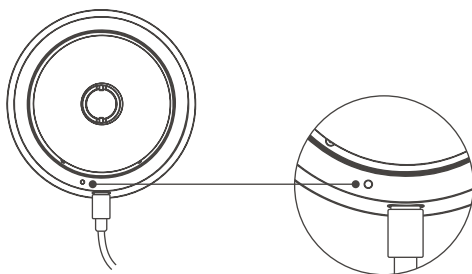

- **Luz vermelha**  
Carga em andamento
- **Luz azul**  
Carga completa

Tempo de carga: 6-8 horas

Recomendamos o uso do carregador USB de 5W da Interlight (ref.: ACS.8001),  
Ou carregador de mercado com as características:  
Entrada: AC 100-240Vac 50/60Hz  
Saída: 5V 1A

## Boas práticas para preservação da vida útil da bateria

Não guardar o produto por longos períodos com a bateria totalmente carregada ou totalmente descarregada;

Não manter o produto carregando após a sinalização da finalização da carga;

Não manter o produto próximo de fontes de calor.

## Importante

Não recomendamos que o pack de bateria seja retirado com a luminária em funcionamento, isso pode causar danos ao funcionamento normal do produto.

## Observações

1. Leia atentamente esse manual.
2. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar o produto inteiro para a fábrica.
3. Para a limpeza da luminária, sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
4. Produto com 2 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, vida útil da bateria >500 ciclos.
5. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2024 \*

# INTERLIGHT


- revelamos a beleza -

# dontin

Luminária de mesa recarregável

## Manual de utilização

Encontre a  
referência do  
seu produto aqui



Menu  
interativo

8016-S

8016-HW

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -




8016-HW

# dontin

Luminária de mesa recarregável

## Manual de utilização 8016-S

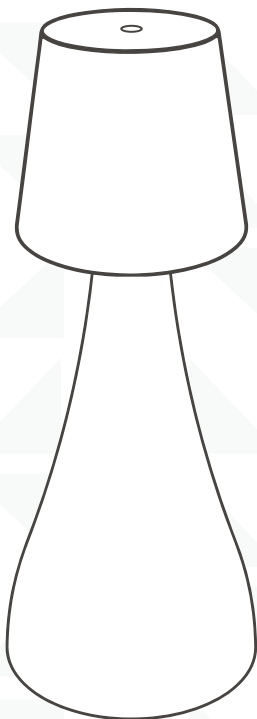

Menu  
interativo




Dados  
técnicos



Dimerização  
3 estágios



Carregando  
a bateria

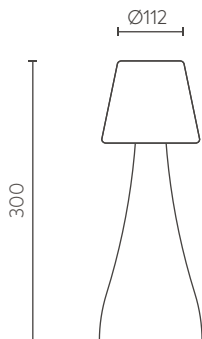**LED Dimerizável:**

Ref.: 8013-S  
Fluxo lum.: 180lm  
Temp. de cor: 2700K ●

medidas em mm.

**Dados técnicos:**

Potência: 2,5W

Tensão: 5V

Bateria de li-íon incluída: 18650/2600mAH\*2

Vida útil da bateria: >500 ciclos

Tempo de carga: 6-8 horas

Autonomia: 14-64hrs

Dimerização: por estágio

IRC >90

100~240V • 50-60Hz • 5Vdc máx. 1A

IP40

**IP40**

Proteção  
contra

sólidos(menor 1mm)

**Carregador**

Entrada 100~240V (50/60Hz)

Saída tensão constante 5V 1A

Cabo USB: 1,2m

**Incluso:**


Bateria recarregável


Cabo USB-C

**Não incluso:**

Fonte de alimentação

**Acessórios:**

ACS.8000 —————   
Pack bateria  
Li-ion  
18650/2600mAH\*2

ACS.8001 —————   
Fonte  
100~240V (50/60Hz)  
5V 1A

ACS.8002 —————   
Pack completo  
Bateria + base

(vendidos separadamente)





## Instruções de uso


### ATENÇÃO!



Antes de acender a luminária,  
remover a fita azul da bateria.

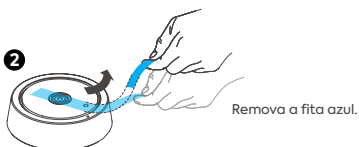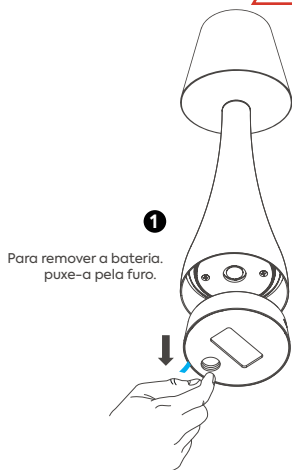

## Dimerização por estágio

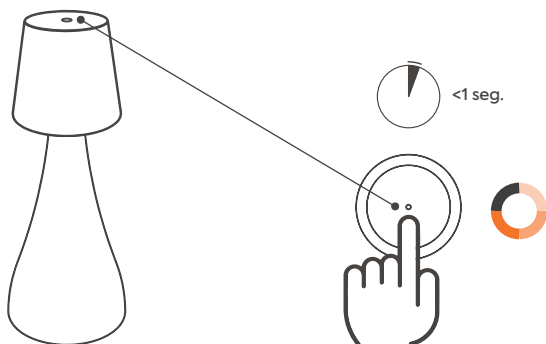

Toque rapidamente o botão  
touch para ligar a luminária,  
ela acenderá em 10%



1º toque  
10%



2º toque  
40%



3º toque  
100%



4º toque  
desliga

# INTERLIGHT

- revelamos a beleza -




S-9108

# dontin

Luminária de mesa recarregável

## Manual de utilização 8016-HW

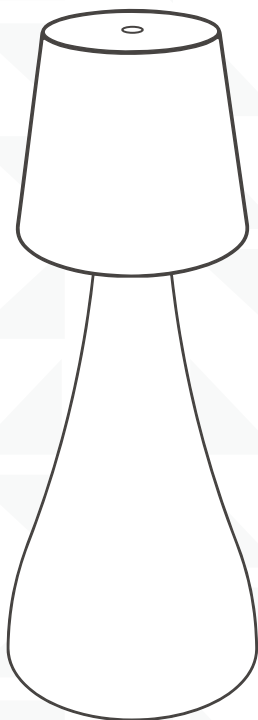

Menu  
interativo



Dados  
técnicos



Temperatura  
de cor




Dimerização  
contínua



Carregando  
a bateria



8016-S

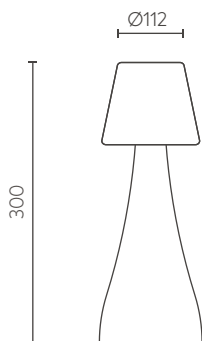**LED Dimerizável:**

Ref.: 8016-HW  
Fluxo lum.: 150lm | 180lm  
Temp. de cor: 2000K | 3000K ● ●

medidas em mm.

**Dados técnicos:**

Potência: 2,5W

Tensão: 5V

Bateria de li-íon incluída: 18650/2600mAH\*2

Vida útil da bateria: &gt;500 ciclos

Tempo de carga: 6-8 horas

Autonomia: 14-64hrs

Troca da temp. de cor: alternada

Dimerização: contínua

IRC &gt;90

100~240V • 50-60Hz • 5Vdc máx. 1A

IP40

**IP40**Proteção  
contrasólidos(menor 1mm)**Carregador**

Entrada 100~240V (50/60Hz)

Saída tensão constante 5V 1A

Cabo USB: 1,2m

**Incluso:**

Bateria recarregável

Cabo USB-C

**Não incluso:**


Fonte de alimentação

**Acessórios:**ACS.8000 

Pack bateria

Li-íon

18650/2600mAH\*2

ACS.8001 

Fonte

100~240V (50/60Hz)

5V 1A

ACS.8002 

Pack completo

Bateria + base



*(vendidos separadamente)*

# Instruções de uso

## ATENÇÃO!



Antes de acender a luminária, remover a fita azul da bateria.

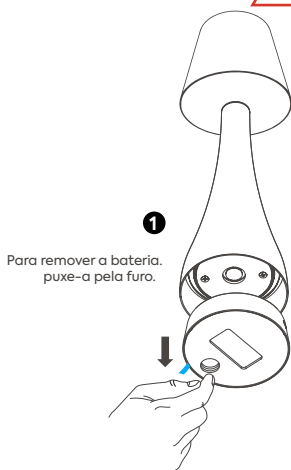


Remova a fita azul.



Recomendamos a carga completa da bateria antes do acendimento da luminária.

## Trocando a temperatura de cor Dimerização contínua

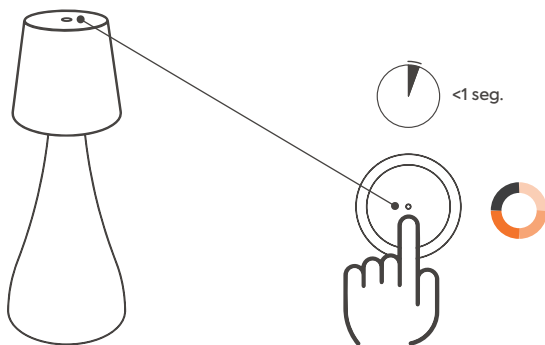

1º toque  
2000K



2º toque  
3000K



3º toque  
2000K + 3000K



4º toque  
desliga



Dimerização  
contínua\*


1º toque longo:  
reduz a intensidade  
2º toque longo:  
aumenta intensidade

\*Na temperatura desejada



# Carregando a bateria

pack bateria (base)

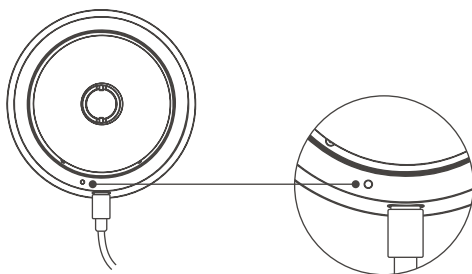

- **Luz vermelha**  
Carga em andamento
- **Luz azul**  
Carga completa

Tempo de carga: 6-8 horas

Recomendamos o uso do carregador USB de 5W da Interlight (ref.: ACS.8001).  
Ou carregador de mercado com as características:  
Entrada: AC 100-240Vac 50/60Hz  
Saída: 5V 1A

## Boas práticas para preservação da vida útil da bateria

Não guardar o produto por longos períodos com a bateria totalmente carregada ou totalmente descarregada;

Não manter o produto carregando após a sinalização da finalização da carga;

Não manter o produto próximo de fontes de calor.

## Importante

Não recomendamos que o pack de bateria seja retirado com a luminária em funcionamento, isso pode causar danos ao funcionamento normal do produto.

## Observações

1. Leia atentamente esse manual.
2. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar o produto inteiro para a fábrica.
3. Para a limpeza da luminária, sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
4. Produto com 2 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, vida útil da bateria >500 ciclos.
5. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou [www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br) para informações atualizadas. Interlight 2024 \*

Luminária de mesa recarregável



Menu  
interativo

**donna**

**dontin**

**Indústria Brasileira**

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.  
CNPJ 58.329.608/0001-44  
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 240  
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

**Atendimento ao Cliente Interlight**

Tel 11 4789 9966  
E-mail: [sac@interlight.com.br](mailto:sac@interlight.com.br)  
[www.interlight.com.br](http://www.interlight.com.br)

**2 ANOS**  
GARANTIA

Termos de garantia acesse o link:  
[interlight.com.br/garantia](http://interlight.com.br/garantia)