

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): AD 2722 / AD 2723 / AD 2724

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Composição

- 1x Projetor
- 1x Par de luvas plásticas
- 1x Manual de instalação


Especificações

- Descrição: **Projetor de trilho 1C**
- Fonte iluminação: **LED integrado**
- Indicação: **Áreas Internas (Teto)**
- Classe: **I**
- Grau de Proteção: **IP20**
- Não protegido contra água, protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.*

Dados técnicos

- Referência: **2722 | 2723 | 2724**
- Potência total: **10W | 20W | 35W**
- Fluxo lum. total: **1010lm | 1800lm | 3400lm**
- Tensão nominal: **220~240V**
- Temperatura cor: **3000K (W) | 4000K (N)**
- Ângulo do fecho: **10° (FE) | 24° (MD) | 36° (AB)**
- Peso bruto: **1,10kg.**

Dimensões



Medidas em milímetros (mm.)

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © Rev.02.out/2021

Manual 0261.R2

1. Colocar o adaptador de trilho na posição OFF (figura 3)
2. Verificar **posição dos contatos** do adaptador, alinhar com o trilho (figura 2), e **encaixar no trilho** (figura 1).
3. Após encaixe, colocar na posição **ON** (figura 3).
4. **Atenção: Produto 220~240V**, verifique a compatibilidade com a tensão de rede.

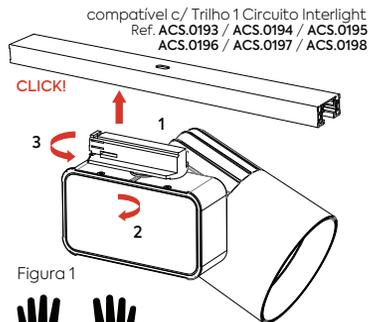


Figura 1



Utilize a luva (inclusa) para manusear o produto durante sua instalação.




Figura 2



Atentar o lado correto do aterramento.





Figura 3




Para o encaixe da luminária no trilho, manter sempre a posição OFF.

Posição de instalação

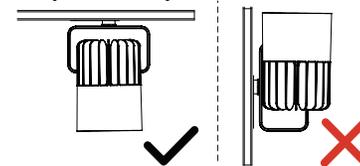

Indicação de orientação



Ajuste a orientação do projetor somente com a energia desligada.