

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 4150-S / 4151-S / 4152-S / 4153-S

Composição

1x luminária
1x manual de instalação

4150 / 4151

1x suporte de fixação
2x parafusos + 4x buchas

4152 / 4153

2x suportes de fixação
4x parafusos + 8x buchas

Especificações

Descrição: Perfil linear

Fonte iluminação: LED

Indicação: Áreas Internas

Classe: I

Proteção contra choque elétrico (aterramento).

Peso: 0,11 Kg (4150)

0,17 Kg (4151)

0,28 Kg (4152)

0,55 Kg (4153)

Dados técnicos

Potência total: 4W (4150) / 7W (4151) / 11W (4152) / 21W (4153)

Tensão nominal: 100~240Vac

Temperatura cor: 2700K (branco soft)

Fluxo luminoso: 2x 200lm (4150) / 2x 400lm (4151)

2x 650lm (4152) / 2x 1200lm (4153)

Ângulo do fecho: 2x 120°

Grau de Proteção: IP20

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia


Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 © Rev. 02 - set/2022

Manual 0348.R02



4150 - A 100 mm x B 95 mm
4151 - A 150 mm x B 95 mm
4152 - A 290 mm x B 95 mm
4153 - A 580 mm x B 95 mm


1. Faça os furos na parede ou teto, usando os suportes como gabarito. Fixe-os mantendo alinhados. Para paredes em Drywall utilizar as buchas Frog (fig.B).




ATENÇÃO!
Para os modelos 4152 e 4153, mantenha os suportes a 70mm de distância da extremidade do perfil.



2. Realize a ligação na rede elétrica, utilizando fita isolante.



3. Para encaixar o produto, basta pressioná-lo contra os suportes de fixação, até que esteja totalmente fixado (fig.C).
Nota: a superfície deverá estar plana para fixação adequada, caso esteja irregular, ajustar conforme níveis nos suportes e perfil. Nível: 0 a 6mm.

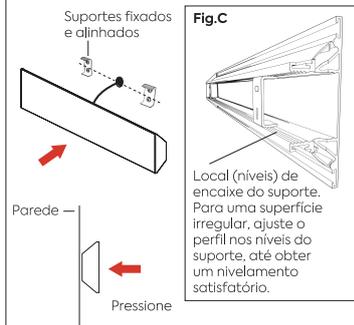

Local (níveis) de encaixe do suporte. Para uma superfície irregular, ajuste o perfil nos níveis do suporte, até obter um nivelamento satisfatório.