

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): W15EP.9380 / W15EP.9381 / W15EP.9382 / W15EP.9383 / W15EP.9384 / W15EP.9389
W25EP.9390 / W25EP.9391 / W25EP.9392 / W25EP.9393 / W25EP.9394 / W25EP.9399
W40E.9350 / W40E.9351 / W40E.9352 / W40E.9353 / W40E.9354 / W40E.9359

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

Composição

1x perfil de embutir
1x manual de instalação
Kit de fixação

Especificações

Descrição: **Embutir linear**
Fonte iluminação: **Fita LED / barra LED (Não inclusa)**
Indicação: **Áreas Internas (Teto / parede)**

Dados técnicos

Potência total: -
Tensão nominal: **12Vdc / 24Vdc (FitaLED Interlight)**
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ® R02-mai/2022


Manual 0365_R02

Modelos

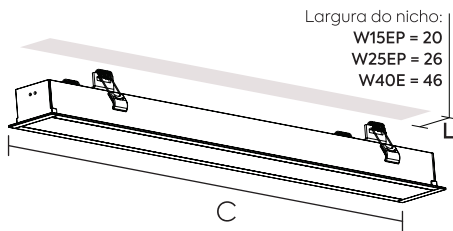


Ref.:	comprimento com as tampas	comprimento do nicho
W15EP.9380 / W25EP.9390 / W40E.9350	504mm	502mm
W15EP.9381 / W25EP.9391 / W40E.9351	1004mm	1002mm
W15EP.9382 / W25EP.9392 / W40E.9352	1504mm	1502mm
W15EP.9383 / W25EP.9393 / W40E.9353	2004mm	2002mm
W15EP.9384 / W25EP.9394 / W40E.9354	2504mm	2502mm
W15EP.9389 / W25EP.9399 / W40E.9359	3004mm	3002mm

Acessórios



L 90° vertical teto / parede

T perpendicular horizontal




X perpendicular horizontal

L 90° horizontal


1. Faça o nicho de acordo com as medidas da tabela no verso.




2. Para facilitar a instalação da fita no perfil, instale-a antes de fixar a luminária no teto ou parede.

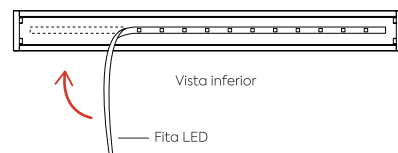

3. Passe os cabos do driver para dentro do nicho pela lateral (fig. A), pressione as molas (fig. B) e encaixe o perfil no nicho.

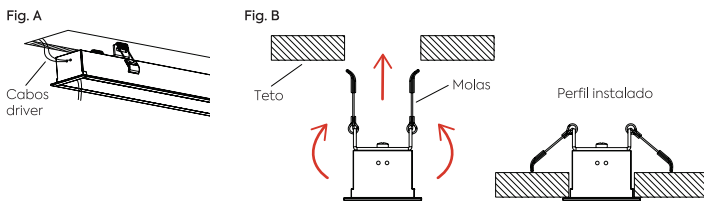


4. Faça a ligação elétrica na fita de LED utilizando o conector de alimentação ACS.0129 (apenas para produtos W40). E encaixe o difusor no perfil.

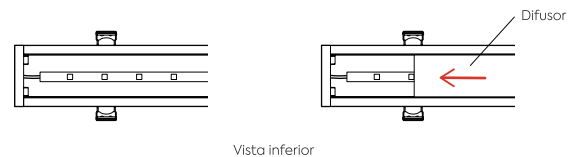

5. Nas curvas 90° as fitas devem ser cortadas e conectadas com fio para fazer a "virada" de 90°. Evite dobrar ou torcer a fita.

Nota: utilize um fio de no máximo 0,75mm² para executar as emendas.




Descrição

- 1 Conexão de emenda Fita LED
- 2 Conexão de alimentação da Fita LED

Código

ACS.0128
ACS.0129



15 x 15

15 x 15

Obs.: compatível apenas com o modelo W40S