

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): W15E.9310 / W15E.9311 / W15E.9312 / W15E.9313 / W15E.9314 / W15E.9319
W25E.9330 / W25E.9331 / W25E.9332 / W25E.9333 / W25E.9334 / W25E.9339
MW15E.9310 / MW15E.9311 / MW15E.9312 / MW15E.9313 / MW15E.9314 / MW15E.9319
MW25E.9330 / MW25E.9331 / MW25E.9332 / MW25E.9333 / MW25E.9334 / MW25E.9339

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Composição

1x perfil
1x manual de instalação
Kit de fixação

Especificações

Descrição: **Embutir linear**
Fonte iluminação: **Fita LED (não inclusa)**
Indicação: **Uso interno (Teto / parede)**

Dados técnicos

Potência total: -
Tensão nominal: **12Vdc / 24Vdc (FitaLED Interlight)**
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link: interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contidas nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ® R02-mdi/2022


Manual 0367. R02

Modelo

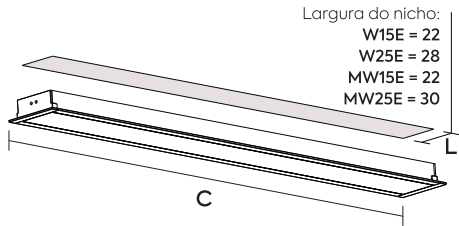

Ref.:	comprimento com as tampas	comprimento do nicho
(M)W15E.9310 / (M)W25E.9330	504mm	502mm
(M)W15E.9311 / (M)W25E.9331	1004mm	1002mm
(M)W15E.9313 / (M)W25E.9333	1504mm	1502mm
(M)W15E.9312 / (M)W25E.9332	2004mm	2002mm
(M)W15E.9314 / (M)W25E.9334	2504mm	2502mm
(M)W15E.9319 / (M)W25E.9339	3004mm	3002mm


Acessórios

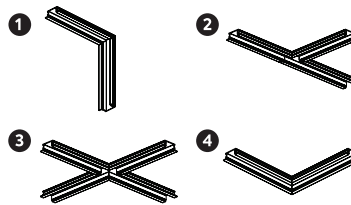


Descrição

- 1 L 90° vertical teto / parede
- 2 T perpendicular horizontal
- 3 X perpendicular horizontal
- 4 L 90° horizontal

1. Remover o difusor acrílico para instalação da fonte de iluminação.



2. Remover a fita dupla face da FitaLED (não inclusa) e colar ela centralizada no fundo do perfil, prevenindo a correta adesão.
Nota: Não tocar nos pontos de LED da fita, apenas na área entre eles.

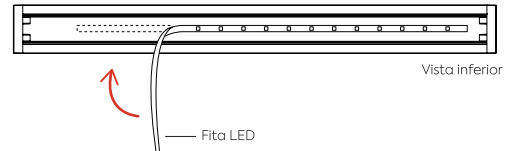

3. Passe os cabos do driver para dentro do perfil pela lateral (fig. A / B).

Instalação em mobiliário / madeira (MW15E / MW25E)

Encaixe a luminária no nicho sob pressão até que esteja completamente encaixada e alinhada.


Fig. A




Instalação em drywall / gesso

Pressione as molas para cima e encaixe a luminária no nicho.

Fig. B



4. Faça a ligação elétrica na fita de LED utilizando os cabos de alimentação. E encaixe o difusor no perfil.



Nota: Nas curvas 90° as fitas devem ser cortadas e conectadas com fio para fazer a "virada" de 90°. Evite dobrar ou torcer a fita. Utilize um fio de bitola máx. 0,75mm². e solda estanho para a fixação dos fios nas fitas. NUNCA DOBRE A FITALED sob risco de perda da garantia do fabricante da mesma.

