

SKYLED REDONDA

embutido de teto

1510.N




1510.N

10W

945lm

4000K


Eficiência e qualidade da iluminação, a linha SKYLED, com o grande diferencial de ser uma luminária direta, permite o máximo aproveitamento da luz e grande espaçamento entre luminárias, otimizando a quantidade de produtos no ambiente projetado. Possibilidade de acabamentos do refletor para cada aplicação. Ideal para iluminação geral de ambientes, como: shopping, lojas, escritórios e hotéis.



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	945lm
Fluxo luminoso da luminária	785lm
Eficiência luminosa	79lm/W
Temperatura de cor	4000K
Fonte Luminosa	LM-80 >54.000 h (L70) 48.000 (L90)
IRC	>80
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)


Diam=130mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 785 25 lm
Maximum 343.92 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 20-02-2020
Rotosymmetrical

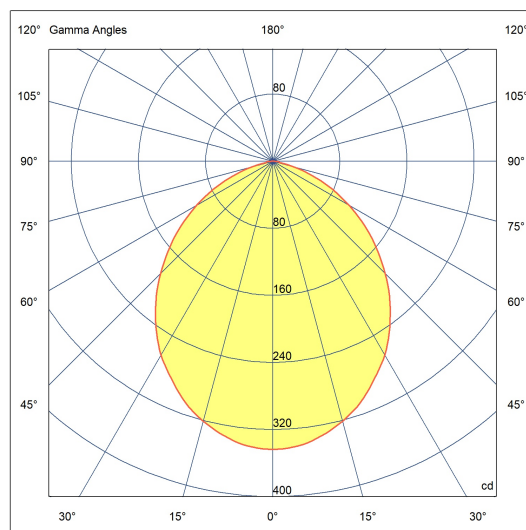

SKYLED REDONDA

embutido de teto

1510.N

