


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): ACS.0236

Composição

1x Finco
1x Niple
1x Chave Allen
3x Parafusos



INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira
Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight
Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia
Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia


OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.


Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2024 ® R.00 - maio/2024

Manual 0417.R00


1A. Fazer a fixação do tubo fino na base estabilizadora, utilizando o Niple, conforme figura. Lembre de rosquear bem o tubo fino na base.




1B. Finque na terra mantendo os parafusos na base para que a terra não invada a passagem de fixação. Conforme imagem abaixo



2. Remova os 3 parafusos da base de estabilização para fixar o produto.

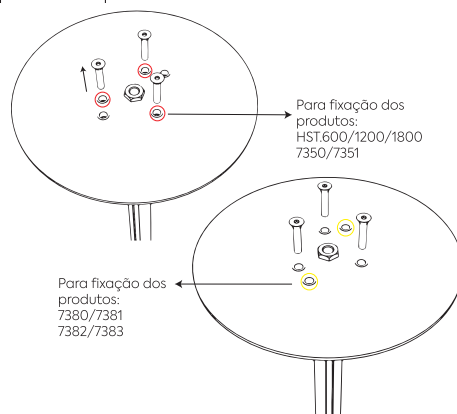


3. Utilize os 3 parafusos na fixação da base do produto na base estabilizadora.

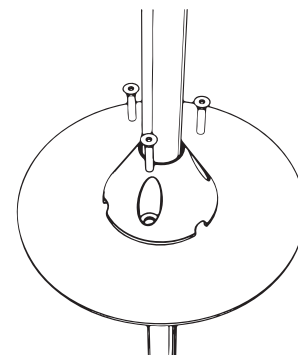

4. Faça a ligação dos cabos da rede elétrica aos cabos da luminária, isolando-os corretamente.

Nota: Utilizar fita de auto fusão ou fita isolante líquida para a emenda dos cabos.



ATENÇÃO!



Utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conectores IP67/IP68.

PERIGO!



Proteger os cabos de alimentação ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-lo, ocasionando risco de choque elétrico.

5. Manual compatível com os seguintes modelos:

