

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): 4410 / 4411 / 4412 / 4413 / 4400 / 4401 / 4402

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Composição

1x luminária
1x nicho
1 Kit de fixação
1x manual

Especificações

Descrição: **PICCO NO FRAME**
Fonte iluminação: **LED**
Indicação: **Áreas Internas**

Dados Técnicos

Potência total: **2,5W / 4W / 7W / 8W / 14W**
Tensão nominal: **100-240Vac**
Temperatura cor: **2700K / 4000K**
Fluxo luminoso: **135lm (4411.S / 4401.S) / 160lm (4411.N / 4401.N) / 360lm (4410.S / 4400.S) / 390lm (4410.N / 4400.N) / 405lm (4412.S) / 475lm (4412.N) / 480lm (4402.S) / 530lm (4402.N) / 955lm (4413.N)**
Ângulo do fecho: **4400 / 4410 - 22° / 34° / 48°**
4401 / 4411 - 12° / 34° / 48°
4402 - 15° / 36° / 48° / 60°
4412 / 4413 - 12° / 34° / 48°
Grau de Proteção: **IP40**

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: soc@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES


- 1. É obrigatório o uso de dispositivo de proteção contra surtos de tensão (DPS), conforme estabelece as normas NBR 5419 e NBR 5410. A falta de dispositivos DPS no quadro elétrico e próximo as luminárias anula a garantia.**
2. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
3. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
4. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
5. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR 5410) e de prevenção de acidentes (NR 10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
6. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
7. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
8. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nos partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
9. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2024 * R.00 - julho/2024

Manual 0234.R00

1. Abra o nicho conforme especificado em cada produto.

Ref.:	Nicho:
4411 / 4410	42x42mm
4412	42x92mm
4413	42x172mm
4401 / 4400	Ø44 (1,3/4")
4402	Ø70 (2,3/4")




2. Remova a proteção de papelão.

- 2 A. Faça a instalação do suporte de plástico conforme imagem.

Pontos importantes:


1. **Verifique o alinhamento:** Antes de parafusar, certifique-se de que o acessório está alinhado corretamente no nicho para garantir uma fixação segura.
2. **Use ferramentas adequadas:** Utilize uma chave de fenda ou uma parafusadeira adequada para garantir que os parafusos sejam bem apertados.
3. **Segurança em primeiro lugar:** Use luvas de proteção para evitar lesões durante a fixação.

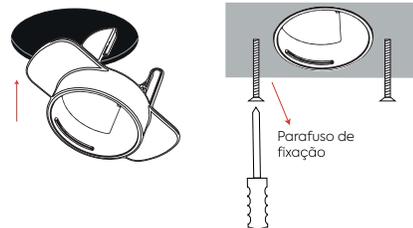

3. Após fixar o nicho no teto, coloque a proteção de papelão conforme imagem abaixo (a).

Com a massa de gesso cubra toda a borda do acessório de encaixe da peça já fixado ao teto (b).

Após finalizar todo acabamento, remova a proteção de papelão conforme imagem (c)

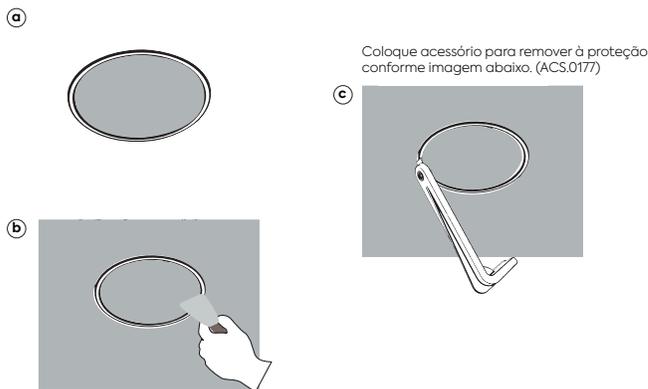

4. Faça a ligação a rede elétrica isolando-a corretamente. Encaixe a luminária no acessório já fixado ao teto.



Obs.: No produto 4400 / 4401 se atentar na posição do encaixe do produto.

ATENÇÃO!

Utilizar fita de auto fusão, fita isolante líquida ou conectores IP67/IP68.

PERIGO!

Proteger os cabos de alimentação e driver ao acesso de animais de estimação e trabalhos de jardinagem que possam danificá-la, ocasionando risco de choque elétrico.

5. Para retirar o Spot: Utilize o ACS.0177

