

MANUAL DE INSTALAÇÃO

INTERLIGHT

- revelamos a beleza -

Modelo(s): W15S.9320 / W15S.9321 / W15S.9322 / W15S.9323 / W15S.9324 / W15S.9329
W15C.9370 / W15C.9371 / W15C.9372 / W15C.9373 / W15C.9374 / W15C.9379
W25S.9340 / W25S.9341 / W25S.9342 / W25S.9343 / W25S.9344 / W25S.9349
W40S.9360 (P) / W40S.9361 (P) / W40S.9362 (P) / W40S.9363 (P) / W40S.9364 (P) / W40S.9369 (P)

Composição

1x perfil de sobrepor
1x manual de instalação
Kit de fixação

Especificações

Descrição: **Sobrepor linear**
Fonte iluminação: **Fita LED**
Indicação: **Áreas Internas (Teto / parede)**

Dados técnicos

Potência total: -
Tensão nominal: **12Vdc / 24Vdc (FitaLED Interlight)**
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES


1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2022 ® R03-mai/2022

Manual 0364. R03

1A. Fixação com os clicks


Insira a fita **antes** de instalar o perfil.




1B. Fixação direta com os parafusos

Insira a fita **após** a instalação do perfil.


2. Fixar os suportes no teto ou parede utilizando kit de fixação (click) (Fig.A) ou direto com os parafusos (Fig.B) que seguem junto com o produto.
Obs.: atente-se ao alinhamento das peças

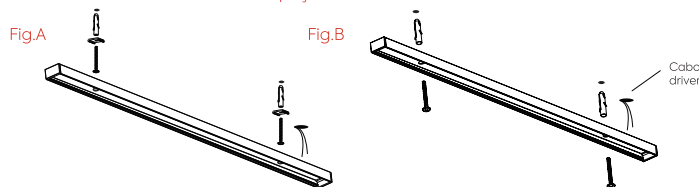


3. Passe os cabos do driver para dentro do perfil e pressione-o contra os suportes no teto ou parede.




4. Faça a ligação elétrica na fita de LED utilizando o conector de alimentação ACS.0129 (apenas para produtos W40). E encaixe o difusor no perfil.



5. Quando houver necessidade de emendas, fixar o click posicionando-o na divisão das peças conforme a figura abaixo. No modelo W40S, utilize o conector de emenda da Fita LED, ACS.0128 (vendido separadamente).




6. Nas curvas 90° as fitas devem ser cortadas e conectadas com fio para fazer a "virada" de 90°. Evite dobrar ou torcer a fita.
Nota: utilize um fio de no máximo 0,75mm2 para executar as emendas.




Descrição

- 1 Conexão de emenda Fita LED
- 2 Conexão de alimentação da Fita LED

Código
ACS.0128
ACS.0129



15 x 15



15 x 15

Obs.: compatível apenas com o modelo W40S