

Sirius Pro C

Projetor com canopla, para aplicações como sobrepor.

2712.AB.N



2712.AB.N


10W

1200lm

4000K

36°


Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|--|
| Potência | 10W |
| Fluxo luminoso Fonte | 1200lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 1070lm |
| Eficiência luminosa | 107lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 36° |
| Fonte Luminosa | LED LM-80 >56.000 h (L70) |
| IRC | >80 |
| SDMC | <3 steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 90-240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | I |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Peso | 1.15 |
| Realce de Cor | Padrão |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 50.000 horas |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM) |


Diam=100mm



Semiplanos C

180.0 0.0

Fluxo 1070.00 lm
Máximo 2449.36 cd/klm
Posição C=0.00 G=0.00
Rendimento: 100.000%
Data: 21-03-2019
Rotossimétrico

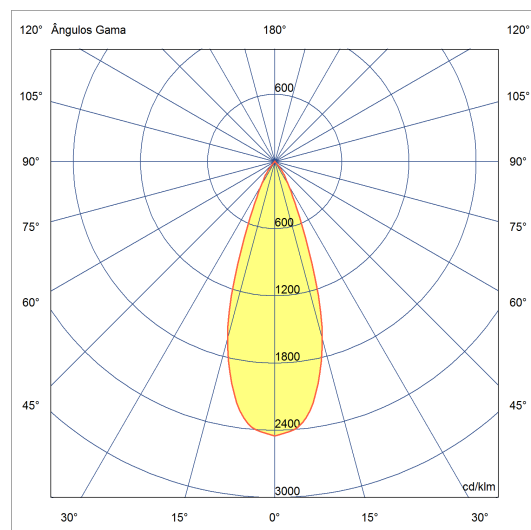

Sirius Pro C

Projetor com canopla, para aplicações como sobrepor.

2712.AB.N

