

Sirius Pro C

Projektor com canopla, para aplicações como sobrepor.

2713.FE.N



2713.FE.N

20W

2460lm


4000K

10°

Dados técnicos

Potência	20W
Fluxo luminoso Fonte	2460lm
Fluxo luminoso da luminária	1900lm
Eficiência luminosa	68lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LED LM-80 >56.000 h (L70)
IRC	>82
SDMC	<3 steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Peso	1.15
Realce de Cor	Padrão
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000 horas
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.




Diam=100mm



Semiplanos C

180.0 0.0

Fluxo 1904,10 lm
Máximo 13787,29 cd/klm
Posição C=0.00 G=1.00
Rendimento: 100.00%
Data: 21-03-2019
Rotossimétrico

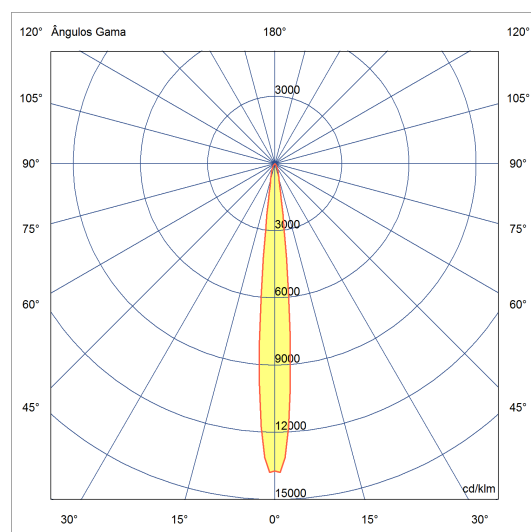

Sirius Pro C

Projetor com canopla, para aplicações como sobrepor.

2713.FE.N

