

## Sirius Pro C

Projetor com canopla, para aplicações como sobrepor.

2714.AB.N.RV



Projetado para a máxima eficiência luminosa e conforto ótico, os projetores SIRIUS tem design atemporal e equilibrado compatível com as mais diversas aplicações. Seu sistema ótico com refletor recuado, além da variedade de fachos disponíveis, produz um ângulo de cut-off superior a 49°, tornando o controle de ofuscamento um diferencial da linha. Alinhado à utilização de LED certificado com LM80, corpo robusto em alumínio para a perfeita dissipação térmica e driver certificado em 50.000 horas, a linha SIRIUS proporciona uma garantia de resistência e durabilidade ideal para ambientes corporativos e comerciais, cuja exigência de funcionamento é imperativa.


2714.AB.N.RV

35W

4430lm

4000K


36°



### Dados técnicos


Potência	35W
Fluxo luminoso Fonte	4430lm
Fluxo luminoso da luminária	3320lm
Eficiência luminosa	95lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LED LM-80 >56.000 h (L70)
SDMC	<3 steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	220V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP40
Peso	1.15
Realce de Cor	Verdura (IRC >70)
Garantia	5 anos
Vida Útil	50.000 horas
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

Diâm=100mm



180.0 0.0

Fluxo 3492.33 lm  
Máximo 2254.02 cd/klm  
Posição C=0.00 G=1.00  
Rendimento: 100.00%  
Data: 21-03-2019  
Rotossimétrico

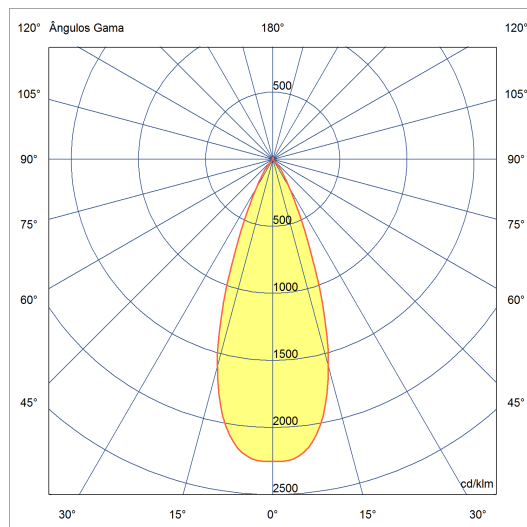

## Sirius Pro C

Projetor com canopla, para aplicações como sobrepor.

2714.AB.N.RV

