


PERGO

mini projetor externo
3037.MD.S




3037.MD.S	LED LM-80
6W	IRC >80
540lm	SDMC Fator de potência >0,5
2700K	Tensão 90~240Vac
30°	Frequência 50/60Hz
	Classe I
	Vida útil 25.000 horas
	Grau de proteção IP65
	Peso 0,350kg.
	Garantia 05 anos

Elegante e potente, o partido do seu nome Pergo assimila aos elementos pergolados, porém sua aplicação vai além e, estende-se em tetos, paredes e pisos. Pergo alia dois pontos pivotantes de articulação, que tornam seu foco versátil e altamente direcional. Acessórios podem ser acoplados na luminária, oferecendo redução de ofuscamento ou mudança na cor da luz. A estética miniaturizada com a nova base de menor diâmetro reduz o impacto visual na sua aplicação, além de agregar robustez na proteção a intempéries com grau IP 65.



Dados técnicos

Potência	6W
Fluxo luminoso Fonte	540lm
Fluxo luminoso da luminária	340lm
Eficiência luminosa	56lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	30°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	90-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP65
Peso	0.23
Garantia	5 anos

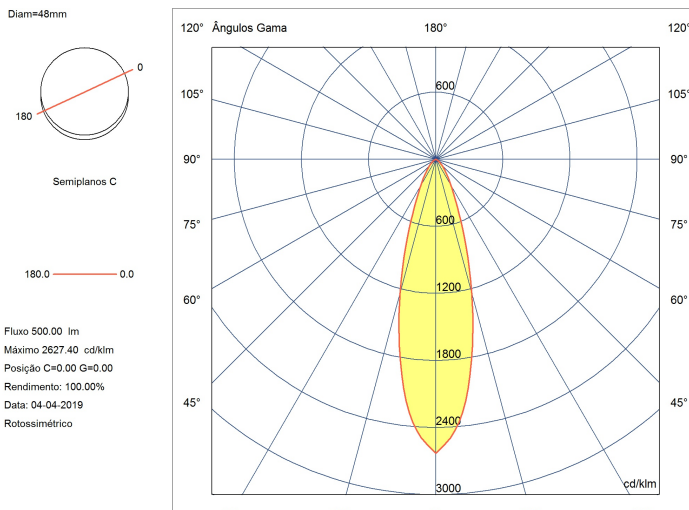

PERGO

mini projetor externo

3037.MD.S

