

SLIM | LP

Embutido de solo
3482.MA.S.RL



3482.MA.S.RL

10W

785lm

2700K

48°

LED LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60Hz

Classe I


Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP67

Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.

Garantia 05 anos


O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação



Dados técnicos

Potência	10W
Fluxo luminoso Fonte	785lm
Fluxo luminoso da luminária	520lm
Eficiência luminosa	52lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos


Diam=72mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 521 lm
Maximum 1012.03 cd
Position C=0.00 G=3.00
Efficiency: 100.00%
Date: 31-10-2022
Rotosymmetrical

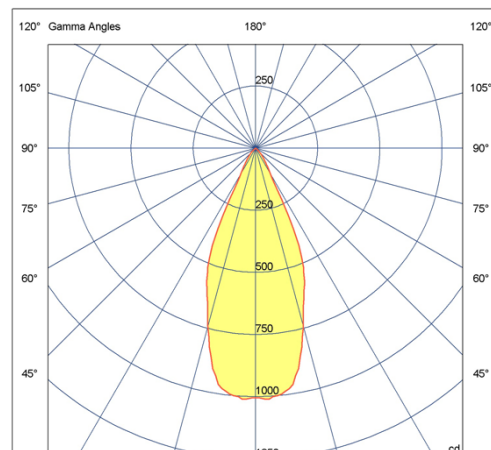

Interlight Soluções em iluminação

Rua Sotange Aparecida Montan, 240 - Prédio Microtêxtilizado (PM) | Prédio Microtêxtilizado (PM)

Polo Industrial Jandira / Itapevi - 06693-815 SP

www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.