

SLIM 12V | LP

Embutido de solo

3483.12V.FE.S



O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3483.12V.FE.S

15W

1340lm

2700K

15°

LED LM-80 >60.000h (L70)

IRC >90

SDMC Fator de potência >0,9

UGR Tensão 12V

Frequência 50/60Hz


Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP67


Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	15W
Fluxo luminoso Fonte	1340lm
Fluxo luminoso da luminária	810lm
Eficiência luminosa	54lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Tensão Nominal	12V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.8
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h

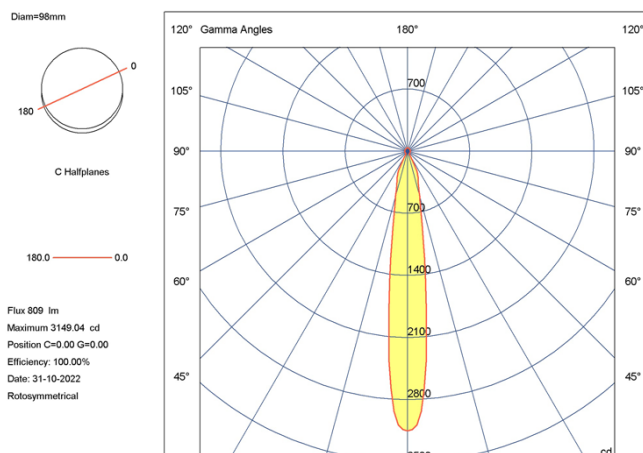

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.