INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

SLIM | LP

Embutido de solo

3483.MA.S.RL

O mundo desenvolve continuamente necessidades que buscamos compreender e satisfazer. Com a linha Slim, demos um passo além. Antecipamos requisitos e melhoramos o desempenho deste produto que é o único de mercado. Pesquisamos continuamente novas soluções, não apenas inovações tecnológicas, mas soluções práticas que ajudam os projetistas a satisfazerem os requisitos de qualquer contexto de aplicação

3483.MA.S.RL
15W
1320lm
2700K
48°

LED LM-80 >39.000h (L70)
IRC >95
SDMC Fator de potência >0,9
UGR Tensão 100~240Vac
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 30.000 horas
Grau de proteção IP67
Peso 0,20 / 0,50 / 0,80kg.
Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	15W
Fluxo luminoso Fonte	1320lm
Fluxo luminoso da luminária	800lm
Eficiência luminosa	53lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP67
Peso	0.2
Garantia	5 anos

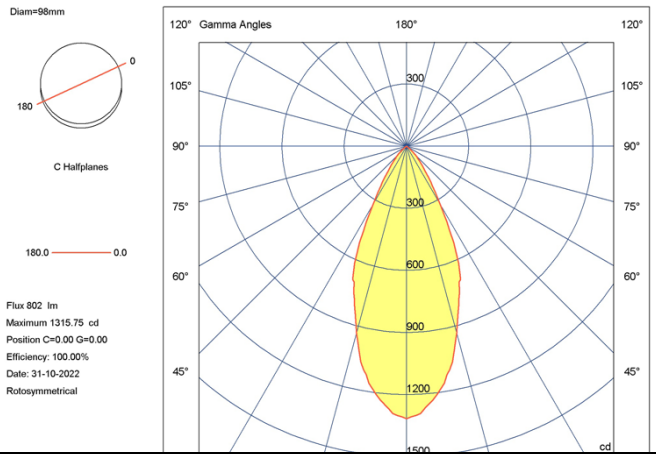

Interlight Soluções em iluminação
Rua Solange Aparecida Montan, 240
Polo Industrial Jandira / Itapevi . 06693-815 SP
www.interlight.com.br . Tel.: 11 4789 9966 . sac@interlight.com.br

Preto Microtexturizado (PM)

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.