


FLAT IN +

projektor de piso
3639.AB.S



3639.AB.S
8W
650lm
2700K
30°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).

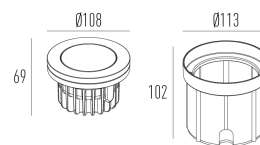

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Potência | 8W |
| Fluxo luminoso Fonte | 650lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 480lm |
| Eficiência luminosa | 60lm/W |
| Temperatura de cor | 2700K |
| Facho | 30° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,90 |
| Tensão Nominal | 90-240V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP65 |
| Peso | 0.828 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 25.000h |
| Acabamento | Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX) |
| Nicho | |


Diam=108mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 480.00 lm
Maximum 1218.77 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 22-03-2019
Rotosymmetrical

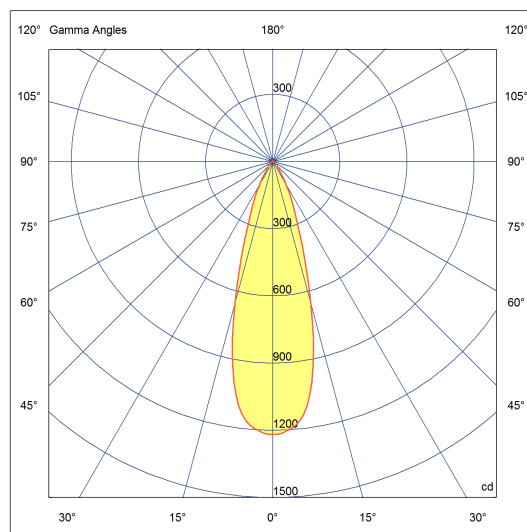

FLAT IN +

projektor de piso

3639.AB.S

