


FLAT IN +

projektor de piso
3641.FE.S



3641.FE.S
16W
1750lm
2700K
10°


Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



Dados técnicos

Potência	16W
Fluxo luminoso Fonte	1750lm
Fluxo luminoso da luminária	1000lm
Eficiência luminosa	63lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	10°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX) Marrom Corten (MC) Preto Texturizado (PX)
Nicho	


Diam=192mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1000.34 lm
Maximum 23939.62 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 27-03-2019
Rotosymmetrical

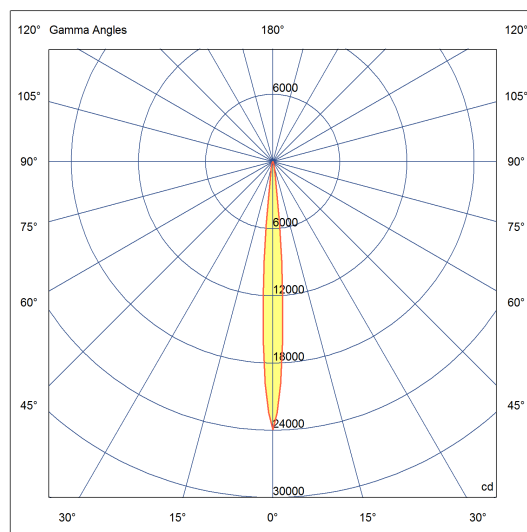

FLAT IN +

projektor de piso

3641.FE.S

