


## FLAT IN +

projeto de piso  
3641.MD.N



3641.MD.N  
16W  
1910lm  
4000K  
20°

Excelente dissipação térmica integrada ao design clean, isento de parafusos aparentes. A linha FLAT+ oferece robustez necessária às suas aplicações, aliado às opções de fachos, antiofuscamento e intensidades para cada requisito de projeto. Possui tecnologia STP (Smart Thermal Protection), que preserva a vida útil dos componentes em situações extremas de operação. Instalada em condições de constante exposição à intempéries, a linha FLAT+ oferece segurança mesmo durante a imersão temporária na água (IP67) e máxima resistência à impactos (IK10).



### Dados técnicos

Potência	16W
Fluxo luminoso Fonte	1910lm
Fluxo luminoso da luminária	1050lm
Eficiência luminosa	65lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	20°
Fonte Luminosa	LM-80 >56.000h (L70)
IRC	>80
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP67
Peso	2.416
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Texturizado (BX)   Marrom Corten (MC)   Preto Texturizado (PX)
Nicho	


Diam=192mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1050.33 lm  
Maximum 6248.67 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 27-03-2019  
Rotosymmetrical

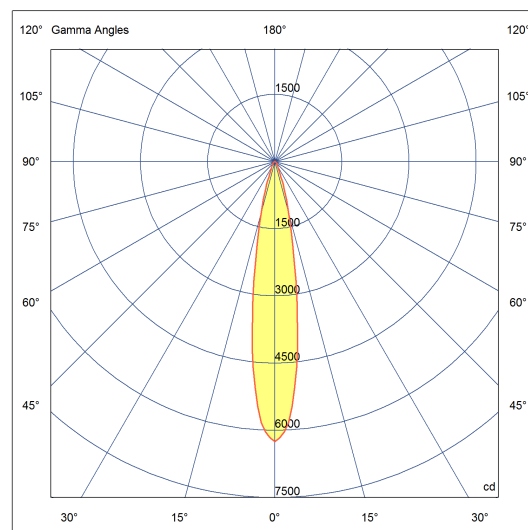

# FLAT IN +

projektor de piso

3641.MD.N

