


MULTIFACHOS | LH

embutir piso e parede

3951.S

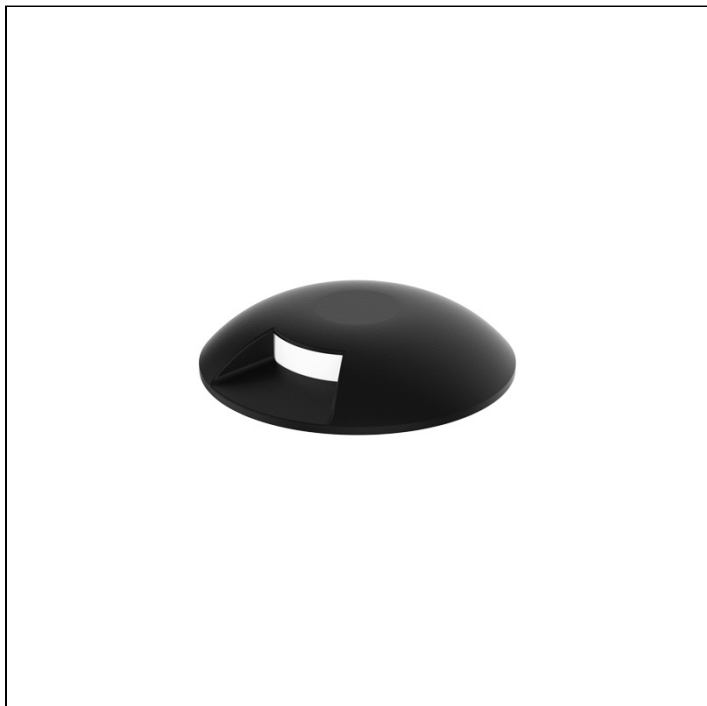


Desenhe seu caminho com a iluminação e com conforto visual atrelado ao design discreto da luminária. Oferece opções de fachos em um único produto.

3951.S

51lm

2700K

60°

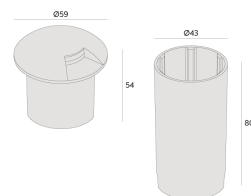

Nicho: Ø43

Dados técnicos

Potência	
Fluxo luminoso Fonte	51lm
Fluxo luminoso da luminária	5lm
Temperatura de cor	2700K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >60.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,3
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz
Classe	I
Grau de Proteção	IP65
Garantia	5 anos
Vida Útil	25.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)
Nicho	