


STICKLIGHT

embutido de piso e parede

3956.S.IE

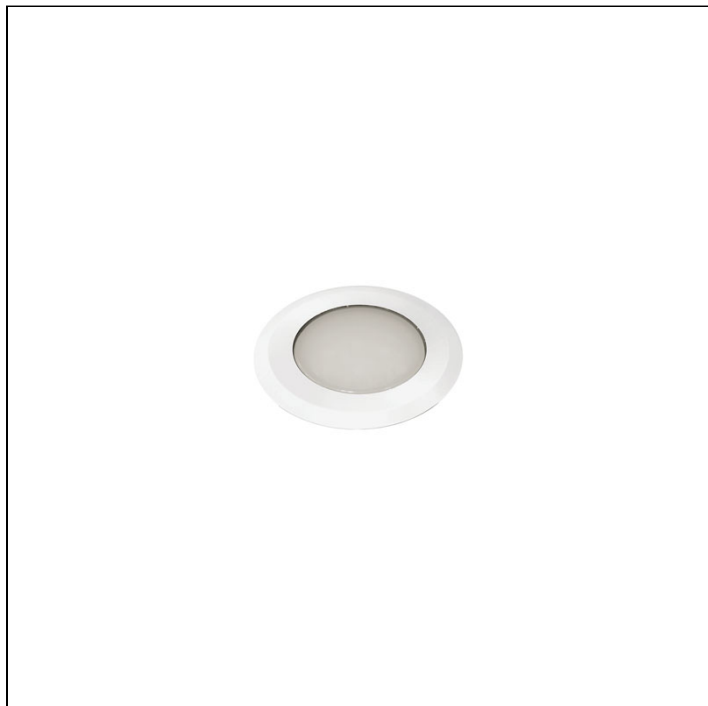


Sua dimensão reduzida possibilita uma perfeita marcação de caminhos com a iluminação, de forma discreta e eficiente.

3956.S.IE
0,1W
2,6lm
2700K

LED LM-80 >36.000h (L70)
IRC >82
SDMC Fator de potência >0,3
Tensão 90~240Vac (12V)
Frequência 50/60Hz
Classe I
Vida útil 25.000 horas
Grau de proteção IP65
Garantia 05 anos

Produtos em tensão 12V, requerem
utilização de transformador remoto
(não incluso)



Dados técnicos

Potência	0,1W
Fluxo luminoso Fonte	2,6lm
Fluxo luminoso da luminária	2,6lm
Eficiência luminosa	26lm/W
Temperatura de cor	2700K
Fonte Luminosa	LM-80 >36.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Tensão Nominal	12V
Classe	III
Grau de Proteção	IP66
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h