


# ARC

balizador de embutir  
3961.S



3961.S  
0,75W  
82lm  
2700K  
40°


Assimétrica e formando arcos de luz no piso, como em nichos, o conceito da linha ARC, traz a discrição na iluminação de balizamento, onde ela se revela com a fonte de luz oculta. Conforto visual aprimorado, sua nova opção de dimensão, nano, oferece os modelos quadrado e redondo entre as pontas dos dedos. Aliado a qualidade do LED selecionado, aprimoramos a consistência de cor na sua aplicação (SDCM <3 steps). A aplicação em área externa foi maximizada pelo novo sistema de impermeabilidade da luminária.

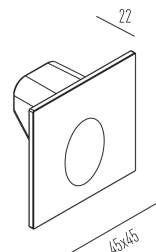

## Dados técnicos

Potência	0,75W
Fluxo luminoso Fonte	82lm
Fluxo luminoso da luminária	80lm
Eficiência luminosa	106lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	40°
IRC	>80
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	90-240V
Frequência	50/60Hz


22mm x 45mm



Semiplanos C

180.0 — 0.0

Fluxo 80.13 lm  
Máximo 489.28 cd/klm  
Posição C=0.00 G=10.00  
Rendimento: 100.00%  
Data: 04-04-2019  
Rotossimétrico

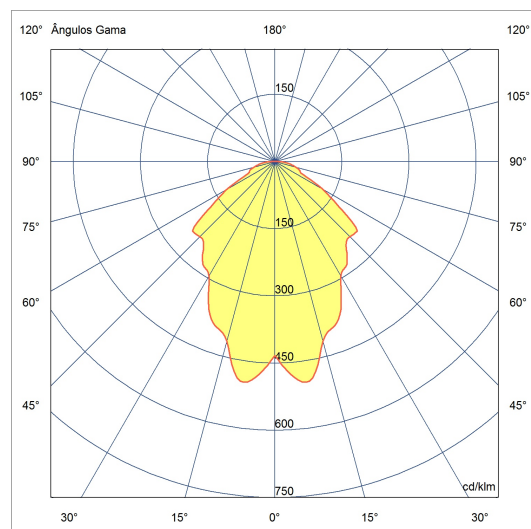

# ARC

balizador de embutir

3961.S

