


SERENA ARANDELA

4153.S

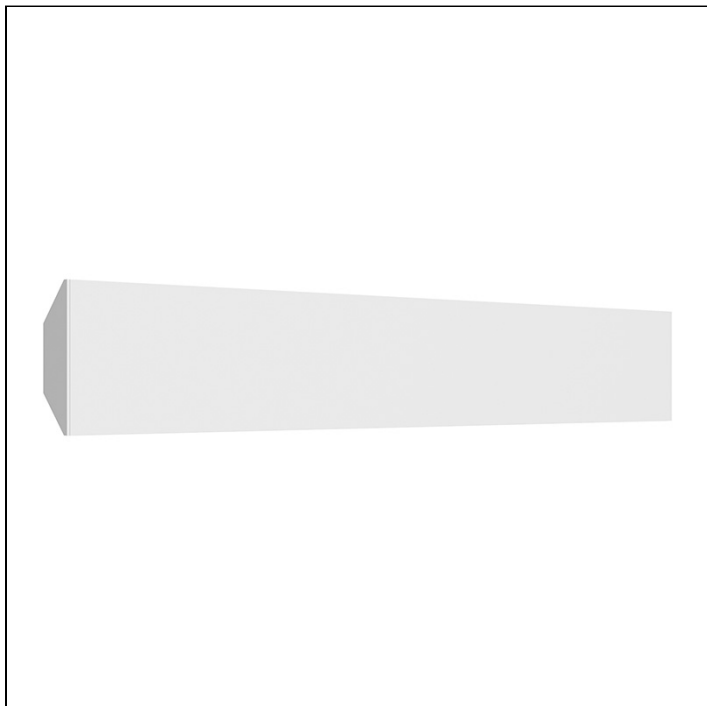

O sistema linear Serena da Interlight apresenta beleza com simplicidade. Combinado para aplicação em parede e teto, ou sua integração, através de seu sistema linear com acessórios como curvas e contornos, que podem ser aliados a iluminação pontual ou por módulos individuais como arandela. Integra as mais diversas situações espaciais como corredores, recepções, halls, residências, restaurantes e hotéis. Sem limite espacial para aplicação dentro das suas possibilidades.

4153.S

21W

2X1200lm

2700K

120°

Grau de proteção IP20


Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	21W
Fluxo luminoso Fonte	2X1200lm
Fluxo luminoso da luminária	2X1200lm
Eficiência luminosa	2X57lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	120°
Fonte Luminosa	LM-80 >36.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<5 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP20
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

95mm x 580mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

Flux 960 lm
Maximum 239.49 cd
Position C=0.00 G=180.00
Efficiency: 100.00%
Date: 28-10-2022
Double Symmetrical

