


## PICCO | LP NOFRAME

Embutido

4400.FE.N

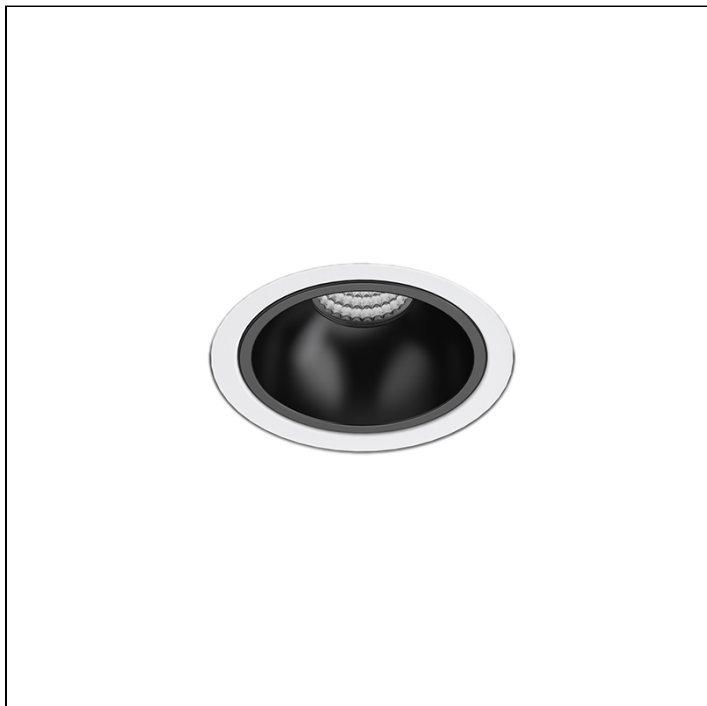

4400.FE.N

4W

500lm

4000K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >90

SDCM Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Ø38

42

### Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	500lm
Fluxo luminoso da luminária	390lm
Eficiência luminosa	98lm/w
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)