


## PICCO | LP NOFRAME

Embutido

4401.AB.N

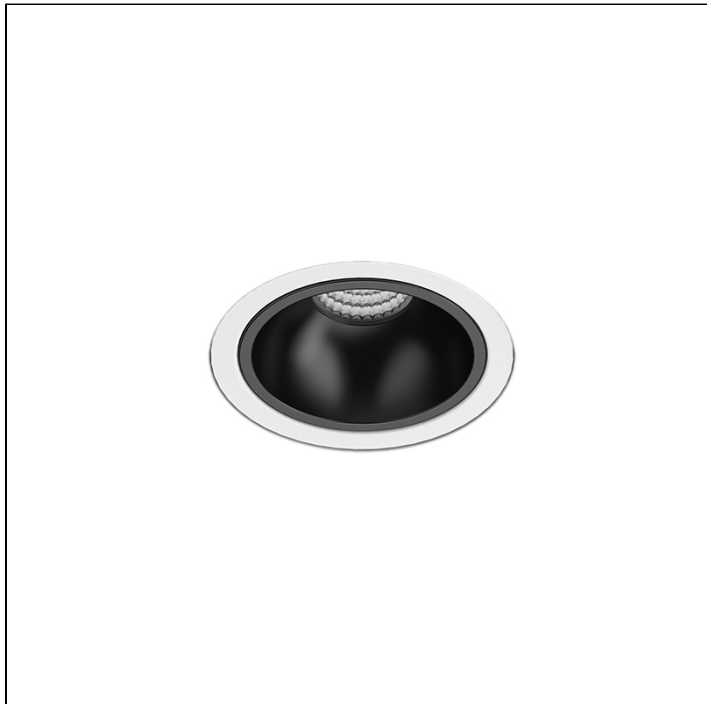

4401.AB.N

2,5W

200lm

4000K

34°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >90

SDCM Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



42

Ø38

### Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	200lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	64lm/w
Temperatura de cor	4000K
Facho	34°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)