


PICCO | LP NOFRAME

Embutido

4401.FE.N

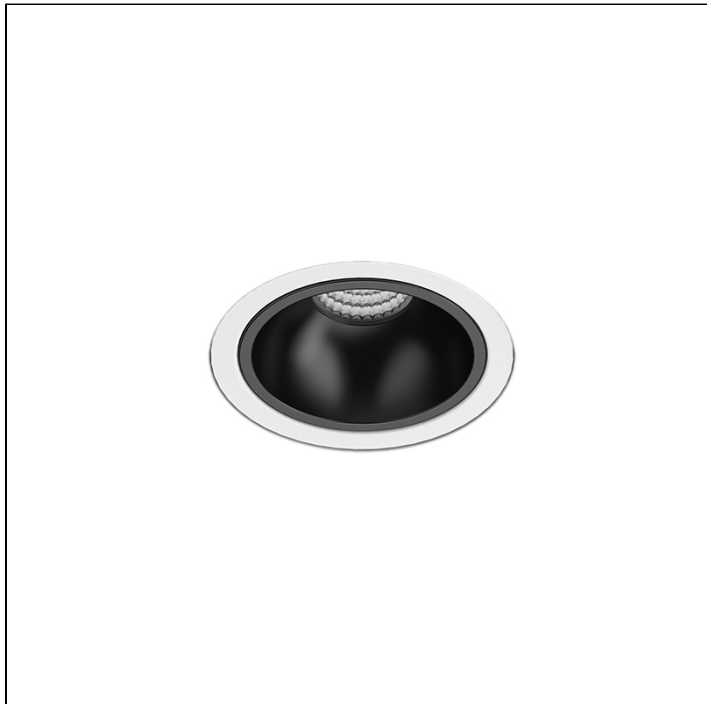

4401.FE.N

2,5W

200lm

4000K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >90

SDCM Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Ø38

42

Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	200lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	64lm/w
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)