


PICCO | LP NOFRAME

Embutido

4401.FE.S

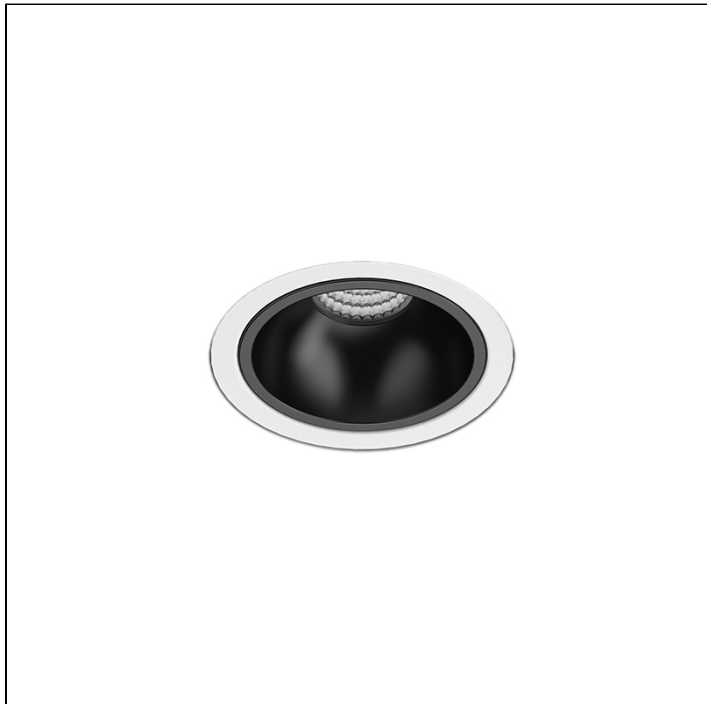

4401.FE.S

2,5W

170lm

2700K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >90

SDCM Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Ø38

42

Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	170lm
Fluxo luminoso da luminária	135lm
Eficiência luminosa	54lm/w
Temperatura de cor	2700K
Facho	12°
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)