


PICCO | LP NOFRAME

Embutido

4413.FE.N

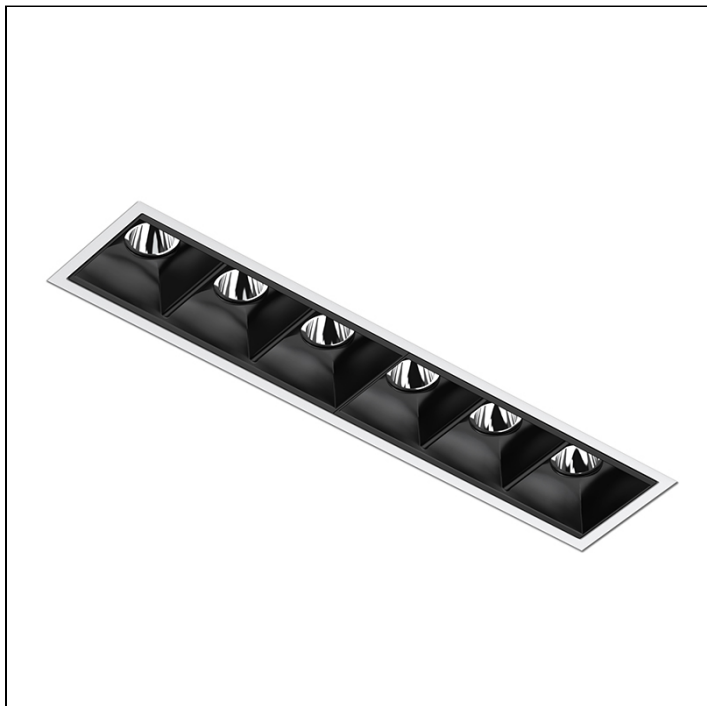

4413.FE.N

14W

1195lm

4000K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >90

SDCM Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 35.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos

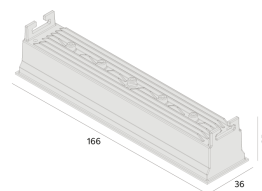

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|--|
| Potência | 14W |
| Fluxo luminoso Fonte | 1195lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 955lm |
| Eficiência luminosa | 68lm/w |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 12° |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 100~240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 35.000h |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM) |