

## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4471.AB.N



Iluminação Minimalista Integrada

4471.AB.N

2,5W

200lm

4000K

34°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	200lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.08
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h

Imagem não final, o tipo de material

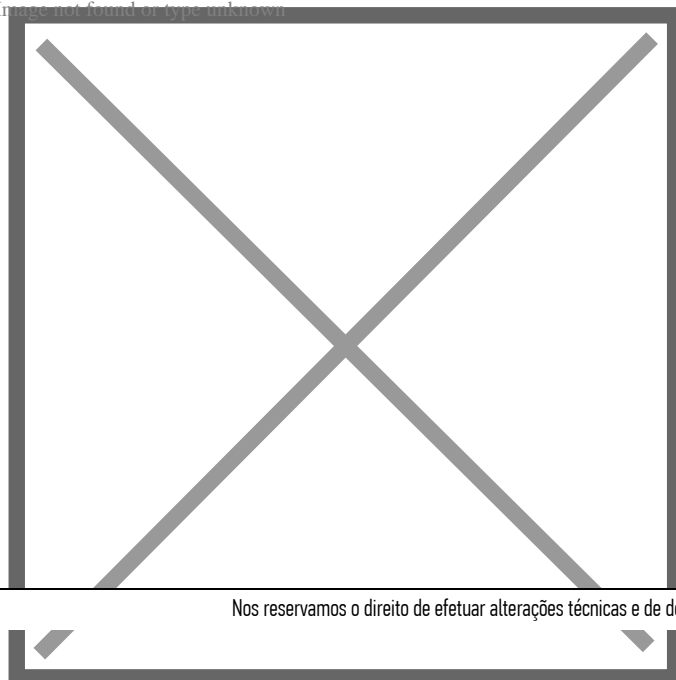

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4471.AB.N

