

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4471.FE.N



Iluminação Minimalista Integrada

4471.FE.N

2,5W

200lm

4000K

12°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	200lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.08
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


Interlight Soluções em iluminação

Rua Solange Aparecida Montan, 240

Polo Industrial Jandira / Itapevi - 06693-815 SP

www.interlight.com.br - Tel.: 11 4789 9966 - sac@interlight.com.br

Image not found or type unknown

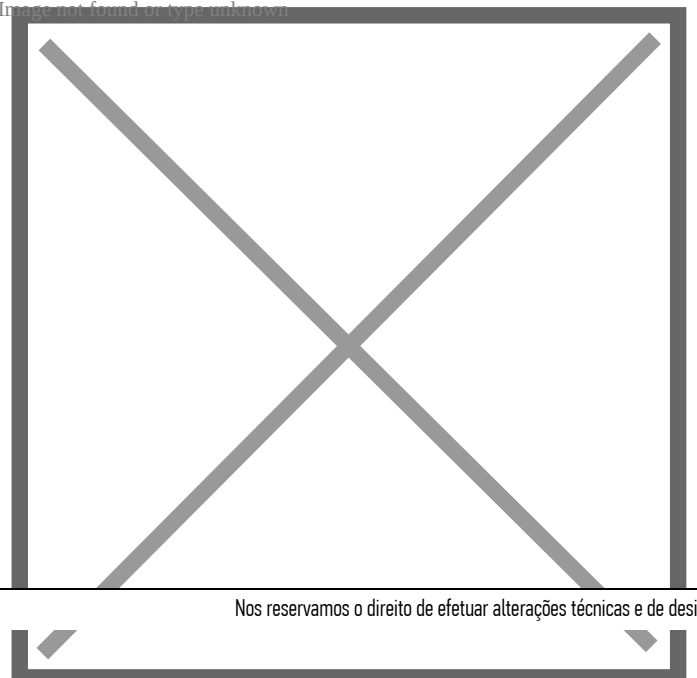

Nos reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e de design.

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4471.FE.N

