


## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido  
4471.MA.S



Iluminação Minimalista Integrada


4471.MA.S	LM-80 >39.000h (L70)
2,5W	IRC >95
170lm	SDMC Fator de potência >0,9
2700K	Tensão 100~240Vac
48°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	170lm
Fluxo luminoso da luminária	135lm
Eficiência luminosa	54lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.08
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


45mm x 45mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 135 lm  
Maximum 178.34 cd  
Position C=0.00 G=4.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 05-02-2022  
Rotosymmetrical

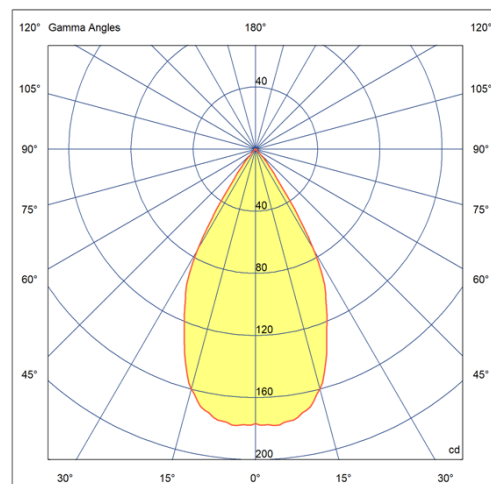

## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4471.MA.S

