


## PICCO PRO EMBUTIDO

4471D.2.MA.S

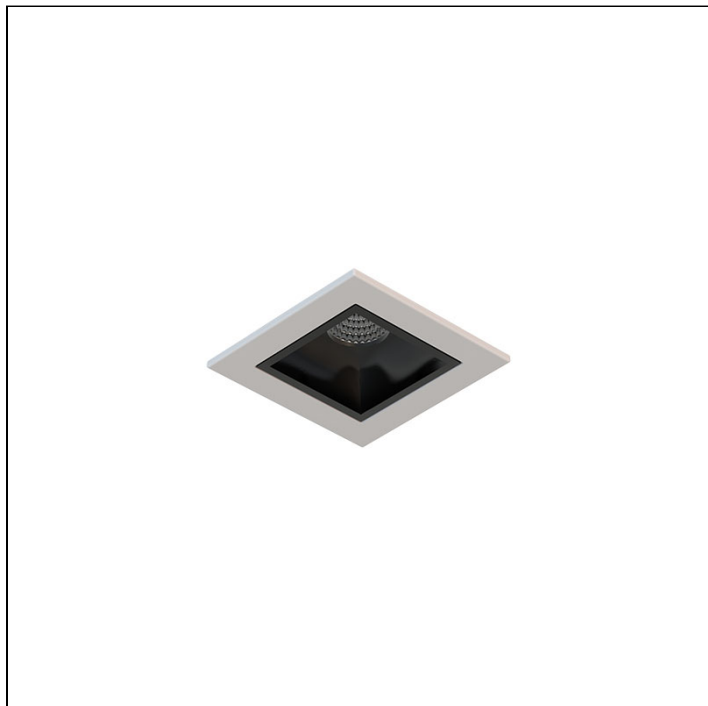

Iluminação Minimalista Integrada

4471D.2.MA.S

4W

290lm

2700K

48°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos

### Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	290lm
Fluxo luminoso da luminária	230lm
Eficiência luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	220Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)