



PICCO PRO EMBUTIDO

4472.AB.N

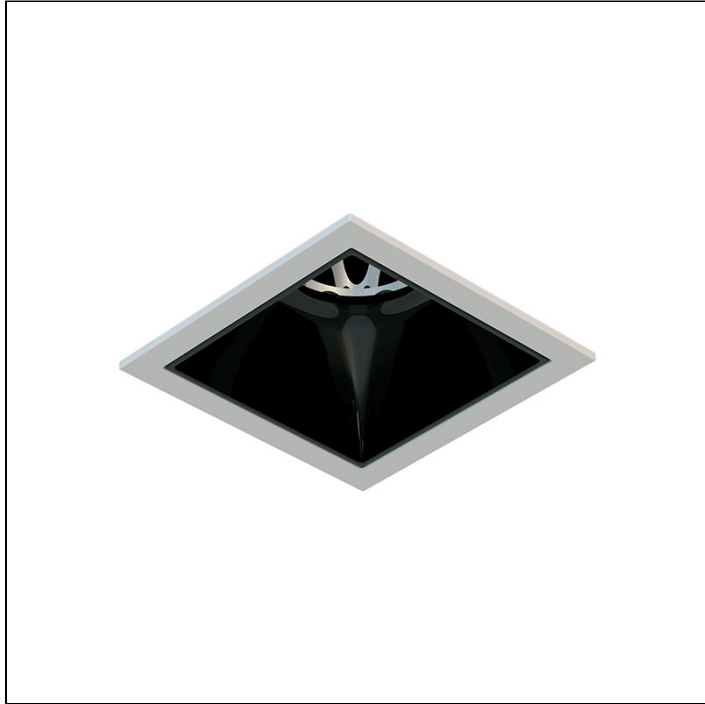

Iluminação Minimalista Integrada


4472.AB.N	LM-80 >39.000h (L70)
8W	IRC >95
660lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000K	Tensão 100~240Vac
36°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	660lm
Fluxo luminoso da luminária	560lm
Eficiência luminosa	70lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

68mm x 68mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 560 66 lm
Maximum 1377.44 cd
Position: C=0.00 G=2.00
Efficiency: 100.00%
Date: 12-02-2020
Rotosymmetrical

