



## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido  
4472.FE.N

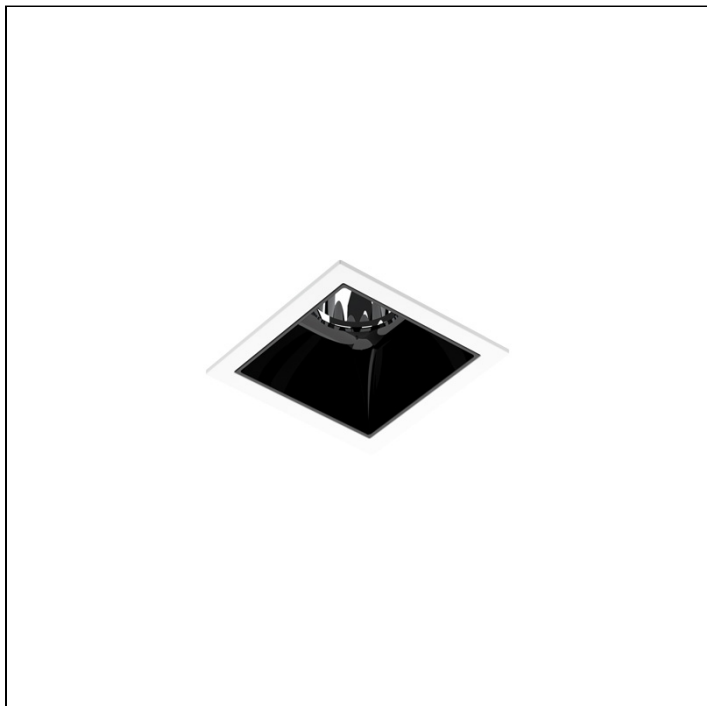

Iluminação Minimalista Integrada


4472.FE.N	LM-80 >39.000h (L70)
8W	IRC >95
660lm	SDMC Fator de potência >0,9
4000K	Tensão 100~240Vac
15°	Frequência 50/60hz
	Classe III
	Vida útil 30.000 horas
	Grau de proteção IP40
	Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	660lm
Fluxo luminoso da luminária	530lm
Eficiência luminosa	66lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


68mm x 68mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 530 lm  
Maximum 2217.36 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 12-02-2020  
Rotosymmetrical

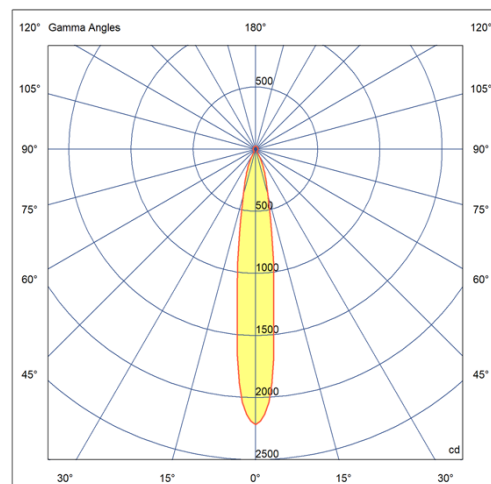

## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4472.FE.N

