



PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4473.AB.N

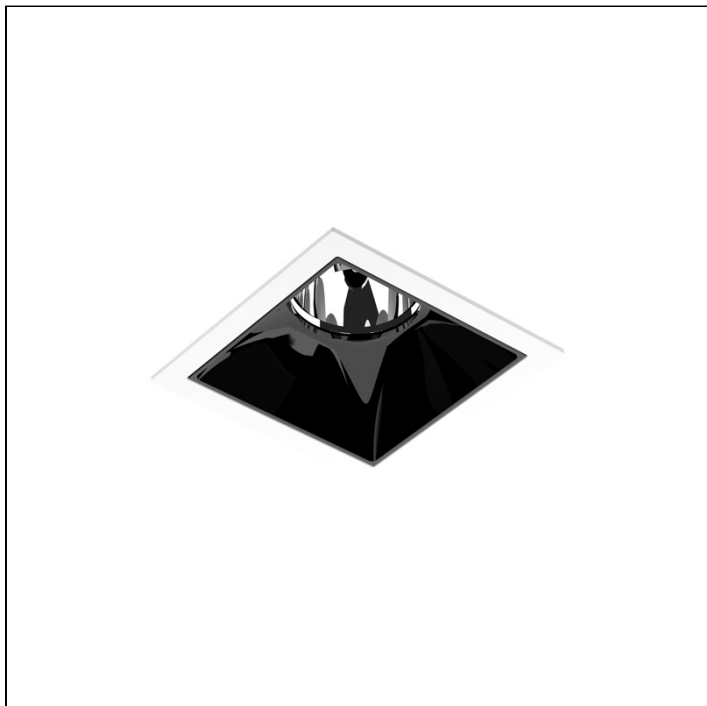

Iluminação Minimalista Integrada


| | |
|-----------|-----------------------------|
| 4473.AB.N | LM-80 >39.000h (L70) |
| 14W | IRC >95 |
| 1380lm | SDMC Fator de potência >0,9 |
| 4000K | Tensão 100~240Vac |
| 36° | Frequência 50/60hz |
| | Classe III |
| | Vida útil 30.000 horas |
| | Grau de proteção IP40 |
| | Garantia 05 anos |



Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Potência | 14W |
| Fluxo luminoso Fonte | 1380lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 1100lm |
| Eficiência luminosa | 79lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 36° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >90 |
| SDMC | <3 Steps |
| Fator de Potência | >0,9 |
| Tensão Nominal | 100~240Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Peso | 0,5 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 35.000h |


92mm x 92mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1100.48 lm
Maximum 3748.70 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 12-02-2020
Rotosymmetrical

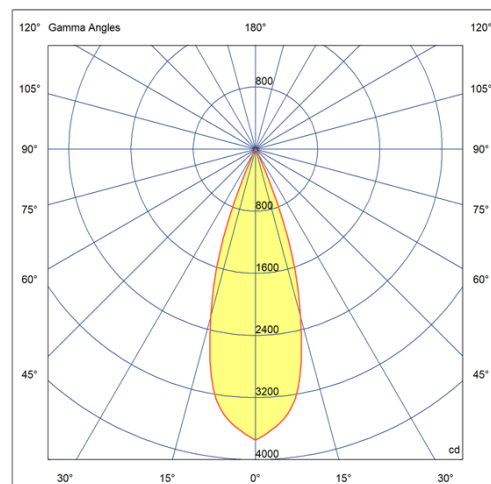

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4473.AB.N

