


## PICCO | LP EMBUTIDO


Embutido  
4473.AB.S

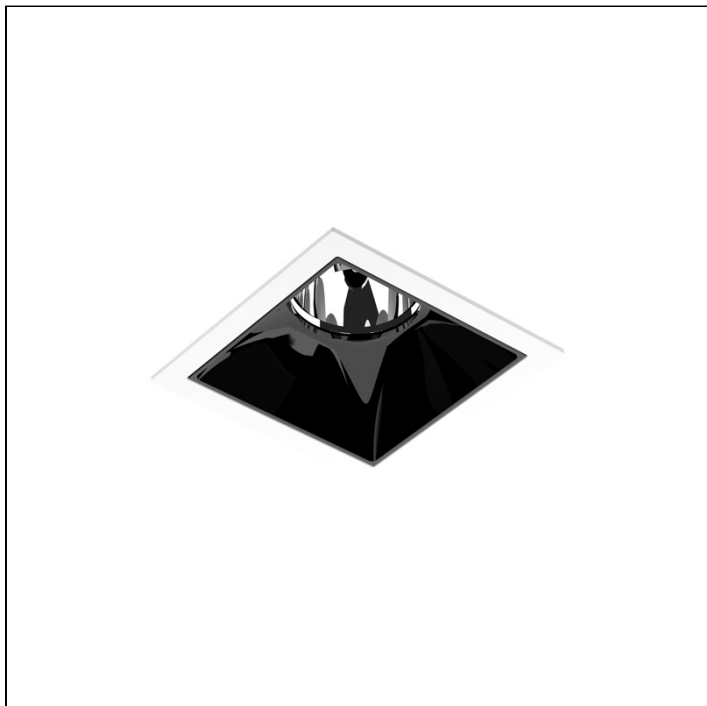

Iluminação Minimalista Integrada

4473.AB.S  
14W  
1270lm  
2700K  
36°


LM-80 >39.000h (L70)  
IRC >95  
SDMC Fator de potência >0,9  
Tensão 100~240Vac  
Frequência 50/60hz  
Classe III  
Vida útil 30.000 horas  
Grau de proteção IP40  
Garantia 05 anos



### Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1270lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	36°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


92mm x 92mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0

Flux 1010.68 lm  
Maximum 3442.80 cd  
Position C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 12-02-2020  
Rotosymmetrical

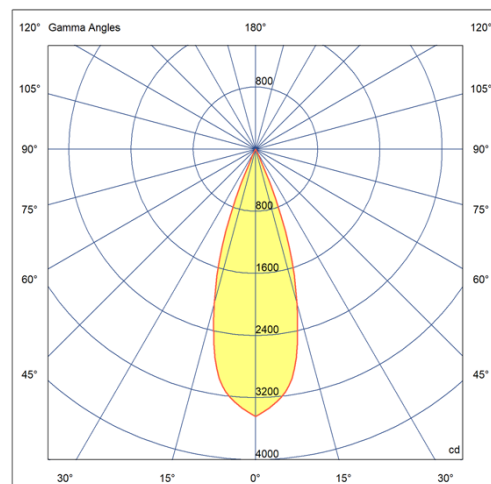

## PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4473.AB.S

