


PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido
4473.FE.S

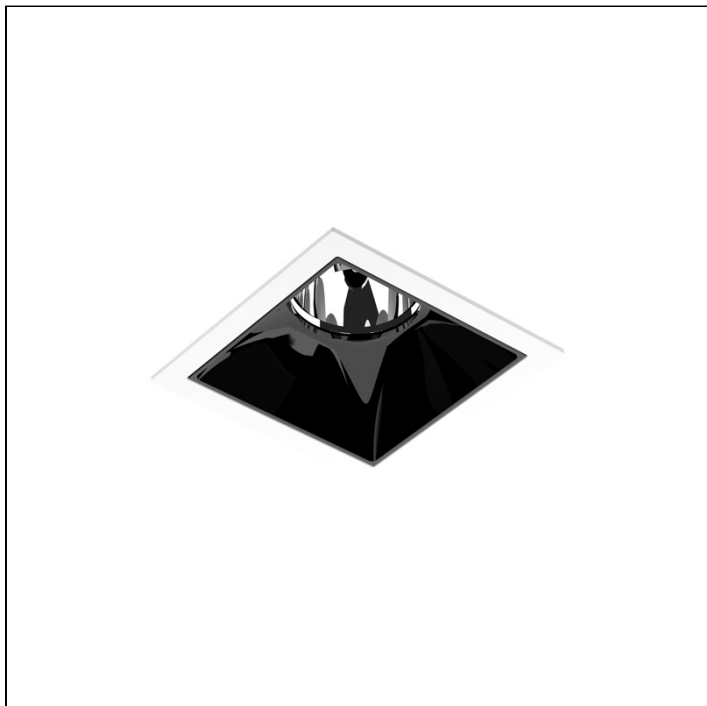

Iluminação Minimalista Integrada

4473.FE.S

14W

1270lm

2700K

15°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac


Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40


Garantia 05 anos



Dados técnicos

Potência	14W
Fluxo luminoso Fonte	1270lm
Fluxo luminoso da luminária	1010lm
Eficiência luminosa	72lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0,5
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h


1mm x 1mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 1010.65 lm
Maximum 4226.55 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 10-02-2020
Rotosymmetrical

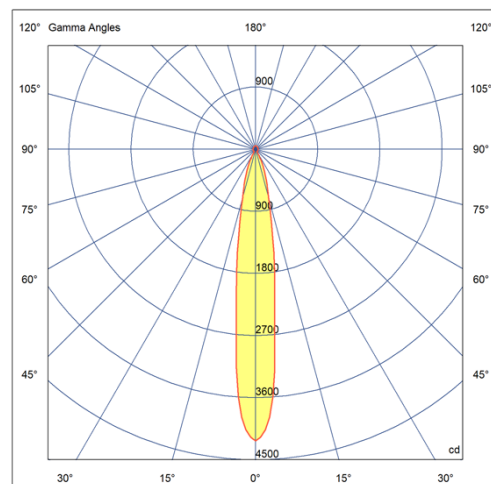

PICCO | LP EMBUTIDO

Embutido

4473.FE.S

