


PICCO PRO EMBUTIDO

4473D.1.AB.N

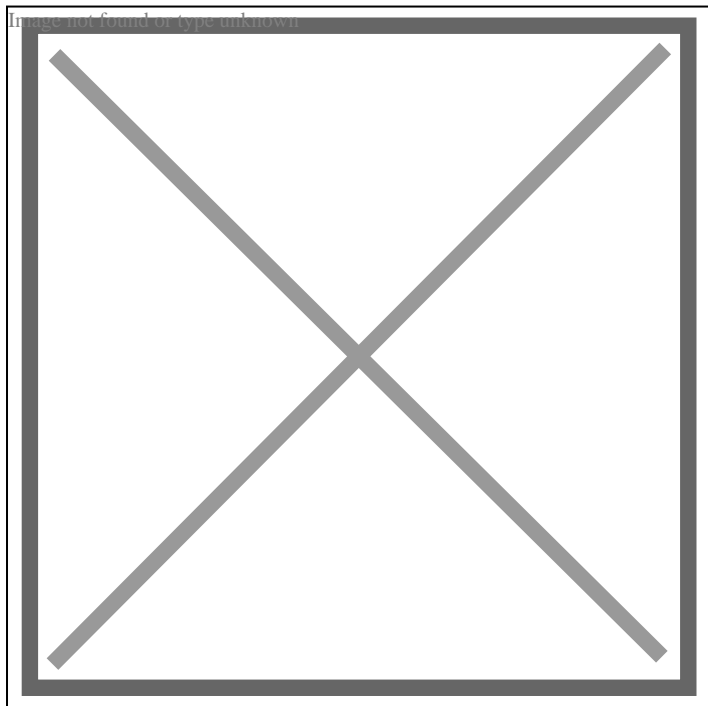

Iluminação Minimalista Integrada

4473D.1.AB.N

14W

1380lm

4000K

36°

LM-80 >39.000h (L70)

IRC >95

SDMC Fator de potência >0,9

Tensão 100~240Vac

Frequência 50/60hz

Classe III

Vida útil 30.000 horas

Grau de proteção IP40

Garantia 05 anos

Dados técnicos

| | |
|-----------------------------|--|
| Potência | 14W |
| Fluxo luminoso Fonte | 1380lm |
| Fluxo luminoso da luminária | 1100lm |
| Eficiência luminosa | 79lm/W |
| Temperatura de cor | 4000K |
| Facho | 36° |
| Fonte Luminosa | LM-80 >39.000h (L70) |
| IRC | >95 |
| SDMC | <2 Steps |
| Fator de Potência | >0,90 |
| Tensão Nominal | 127Vac |
| Frequência | 50/60Hz |
| Classe | III |
| Grau de Proteção | IP40 |
| Garantia | 5 anos |
| Vida Útil | 30.000h |
| Acabamento | Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM) |