

# PICCO PRO EMBUTIDO REDONDO

4481.AB.N



4481.AB.N

4W


325lm

4000K


34°

## Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	325lm
Fluxo luminoso da luminária	260lm
Eficiência luminosa	65lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)




Diam=43mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 260 41 lm  
Maximum 904.49 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 12-02-2020  
Rotosymmetrical

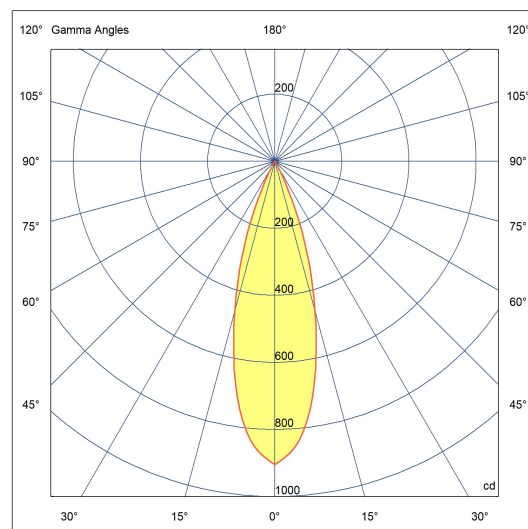

# PICCO PRO EMBUTIDO REDONDO

4481.AB.N

