

PICCO PRO EMBUTIDO REDONDO

4481.AB.S



4481.AB.S

4W


290lm

2700K


34°

Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	290lm
Fluxo luminoso da luminária	230lm
Eficiência luminosa	58lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	34°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




Diam=43mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 230 80 lm
Maximum 801.65 cd
Position: C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 11-02-2020
Rotosymmetrical

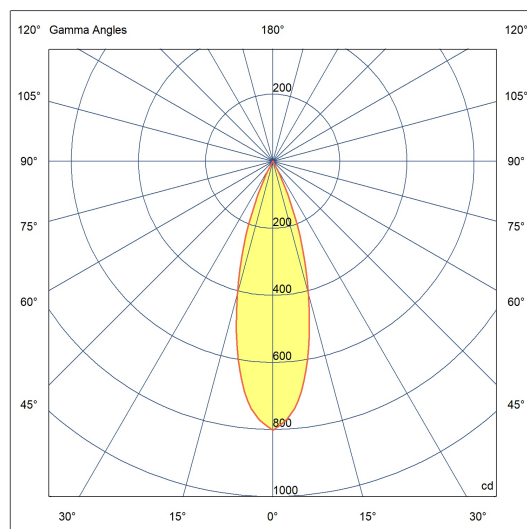

PICCO PRO EMBUTIDO REDONDO

4481.AB.S

