


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4481.FE.N

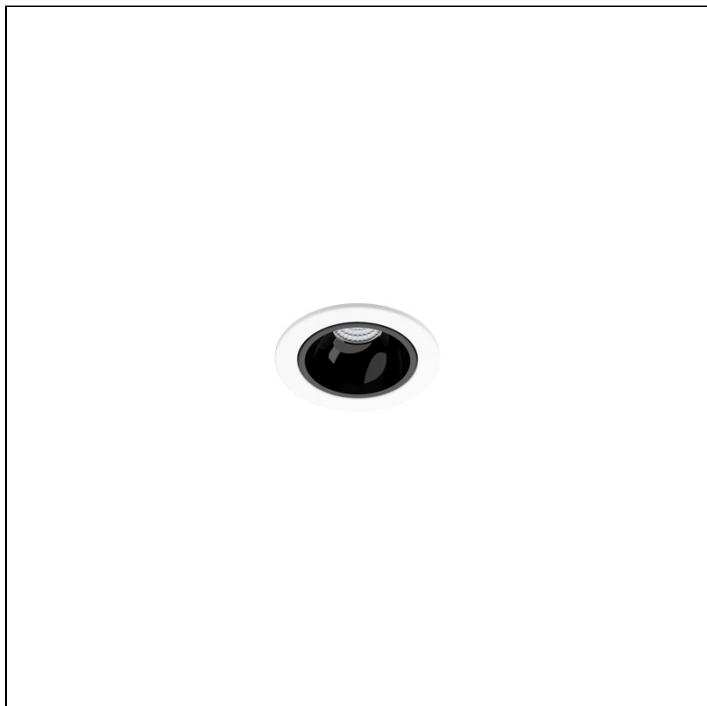

4481.FE.N

2,5W


200lm

4000K


12°

Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	200lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	12°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




Diam=43mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 160 lm
Maximum 1071.00 cd
Position C=0.00 G=1.00
Efficiency: 100.00%
Date: 05-02-2022
Rotosymmetrical

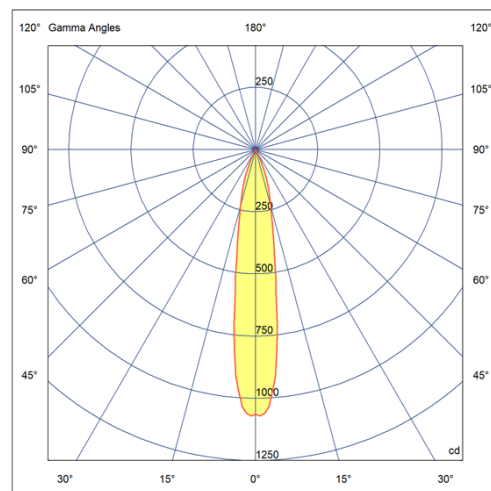

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4481.FE.N

