



PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4481.MA.N

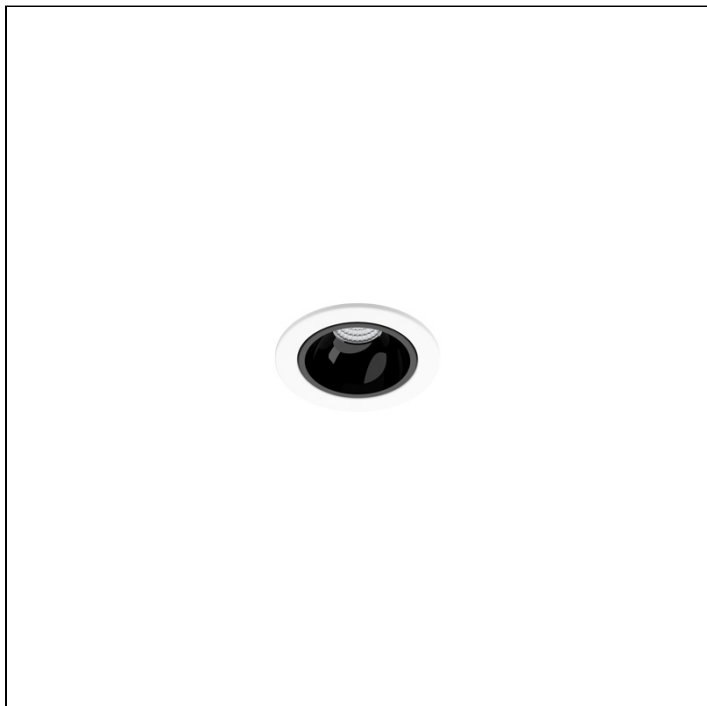


4481.MA.N
2,5W
200lm
4000K
48°



Dados técnicos

Potência	2,5W
Fluxo luminoso Fonte	200lm
Fluxo luminoso da luminária	160lm
Eficiência luminosa	64lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

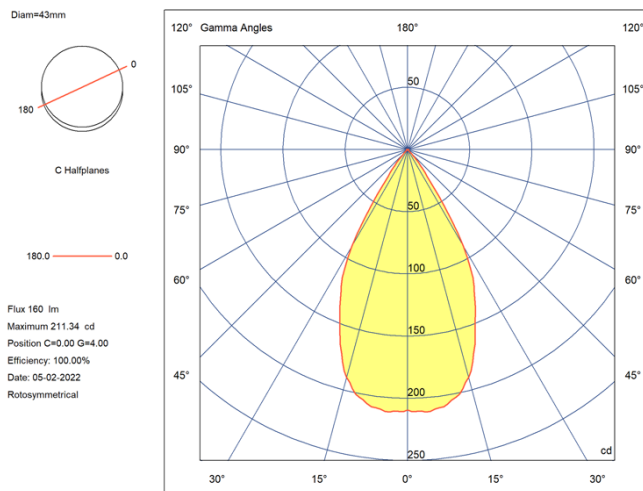

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4481.MA.N

