



PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4481.MA.T

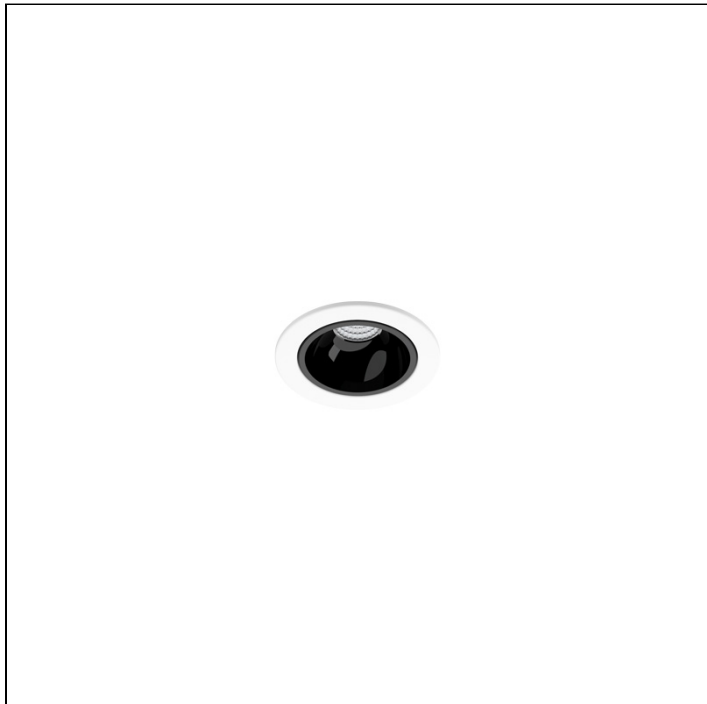

4481.MA.T
4W
340~400lm
2700~5000K
48°



Dados técnicos

Potência	4W
Fluxo luminoso Fonte	340~400lm
Fluxo luminoso da luminária	270~320lm
Eficiência luminosa	68~80lm/W
Temperatura de cor	2700~5000K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,9
Tensão Nominal	100~240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)