


## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido  
4482.AB.N




4482.AB.N  
8W  
660lm  
4000K  
36°



### Dados técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Potência                    | 8W   |
| Fluxo luminoso Fonte        | 660lm  |
| Fluxo luminoso da luminária | 530lm  |
| Eficiência luminosa         | 66lm/W   |
| Temperatura de cor          | 4000K  |
| Facho                       | 36°  |
| Fonte Luminosa              | LM-80 >39.000h (L70)                                       |
| IRC                         | >90  |
| SDMC                        | <3 Steps   |
| Fator de Potência           | >0,7   |
| Tensão Nominal              | 100-240Vac   |
| Frequência                  | 50/60Hz  |
| Classe                      | III  |
| Grau de Proteção            | IP40   |
| Peso                        | 0.35   |
| Garantia                    | 5 anos   |
| Vida Útil                   | 35.000h  |
| Acabamento                  | Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM) |

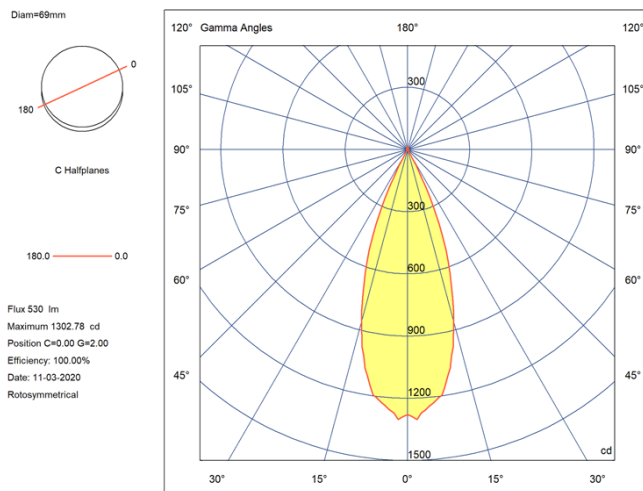

## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.AB.N

