


# PICCO PRO EMBUTIDO REDONDO

4482.FE.N

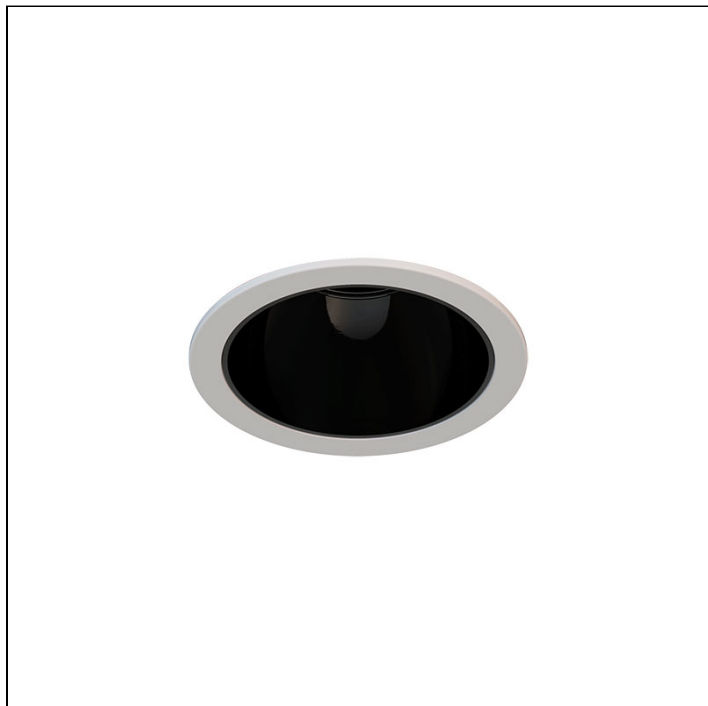

4482.FE.N

8W


660lm

4000K


15°

## Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	660lm
Fluxo luminoso da luminária	560lm
Eficiência luminosa	70lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>95
SDMC	<2 Steps
Fator de Potência	>0,90
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Garantia	5 anos
Vida Útil	30.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)



Diam=69mm



C Halfplanes

180.0

0.0

Flux 560.51 lm  
Maximum 2344.06 cd  
Position: C=0.00 G=0.00  
Efficiency: 100.00%  
Date: 11-03-2020  
Rotosymmetrical

