

## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO



Embutido  
4482.FE.N



4482.FE.N  
8W  
660lm  
4000K  
15°

### Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	660lm
Fluxo luminoso da luminária	530lm
Eficiência luminosa	66lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM)   Preto Microtexturizado (PM)

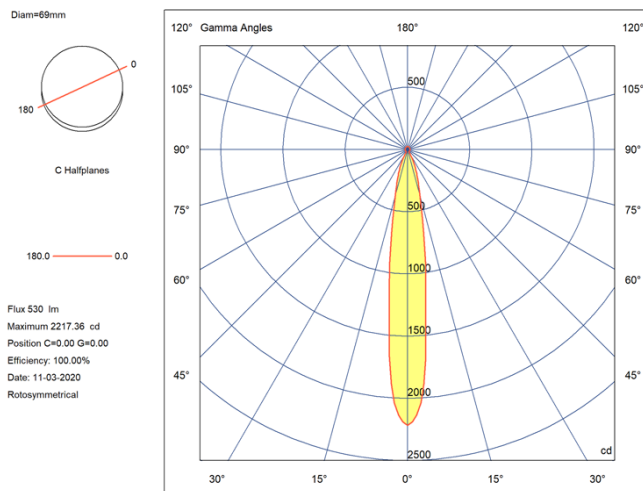

## PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.FE.N

