


PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO



Embutido
4482.FE.S

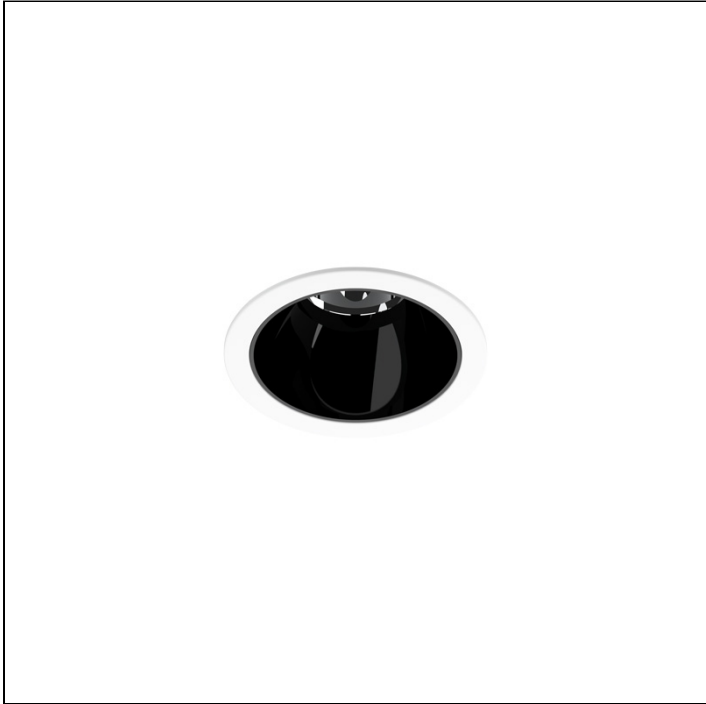

4482.FE.S
8W
600lm
2700K
15°

Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	15°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)

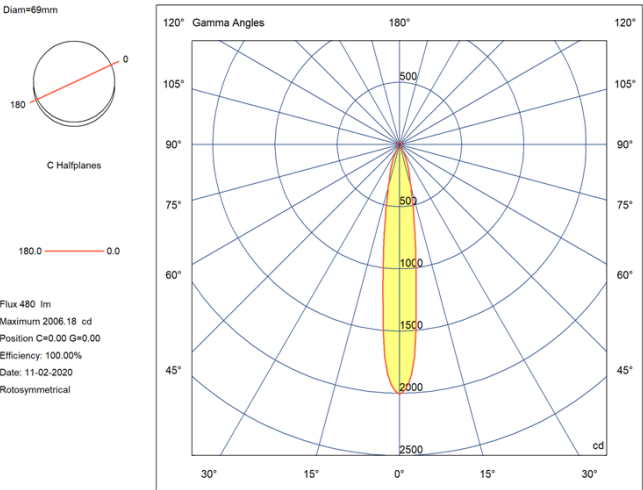

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4482.FE.S

