

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.MA.S



4482.MA.S

8W


600lm

2700K


48°

Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	600lm
Fluxo luminoso da luminária	480lm
Eficiência luminosa	60lm/W
Temperatura de cor	2700K
Facho	48°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)




Diam=68mm



C Halfplanes

180.0 0.0

Flux 480 lm
Maximum 635.15 cd
Position C=0.0 G=4.00
Efficiency: 100.00%
Date: 11-03-2020
Rotosymmetrical

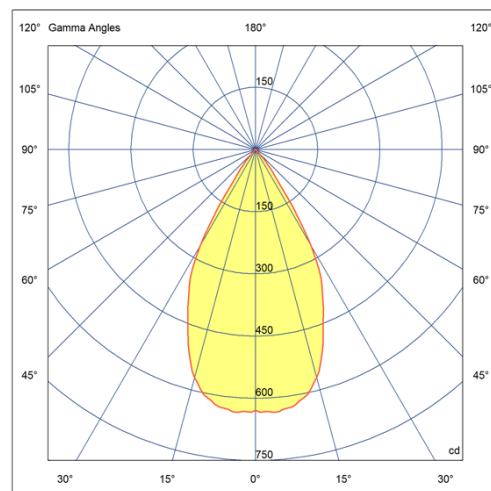

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido

4482.MA.S

