

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO



Embutido
4482.UA.N




4482.UA.N
8W
660lm
4000K
60°

Dados técnicos

Potência	8W
Fluxo luminoso Fonte	660lm
Fluxo luminoso da luminária	530lm
Eficiência luminosa	66lm/W
Temperatura de cor	4000K
Facho	60°
Fonte Luminosa	LM-80 >39.000h (L70)
IRC	>90
SDMC	<3 Steps
Fator de Potência	>0,7
Tensão Nominal	100-240Vac
Frequência	50/60Hz
Classe	III
Grau de Proteção	IP40
Peso	0.35
Garantia	5 anos
Vida Útil	35.000h
Acabamento	Branco Microtexturizado (BM) Preto Microtexturizado (PM)



Diam=68mm
180.0 0.0
Flux 529 lm
Maximum 560.30 cd
Position C=0.00 G=0.00
Efficiency: 100.00%
Date: 29-04-1994
Rotosymmetrical

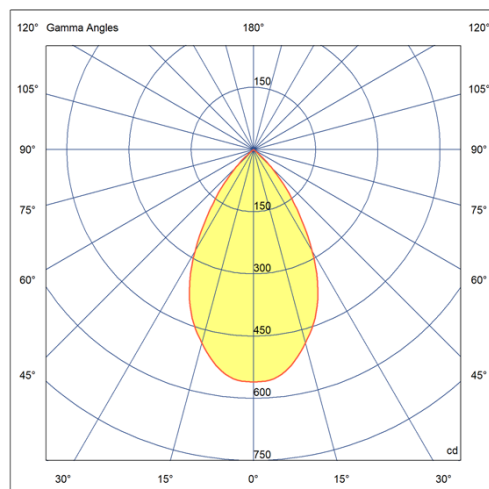

PICCO | LP EMBUTIDO REDONDO

Embutido
4482.UA.N

